


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*



____/____2023г.

____/____2023г.


*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-676-1.0-003*


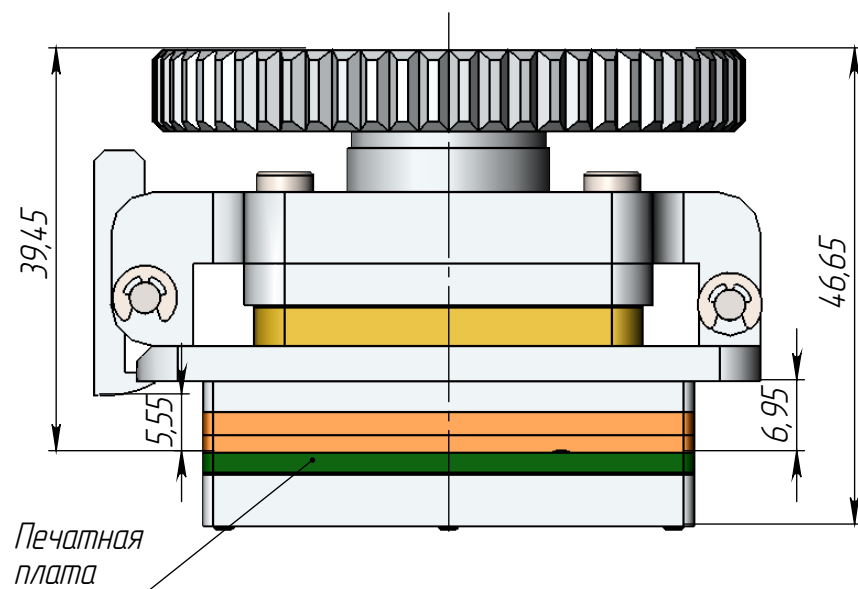


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки).
Число мест крепления – 8.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм.
Количество штифтов – 2 шт.

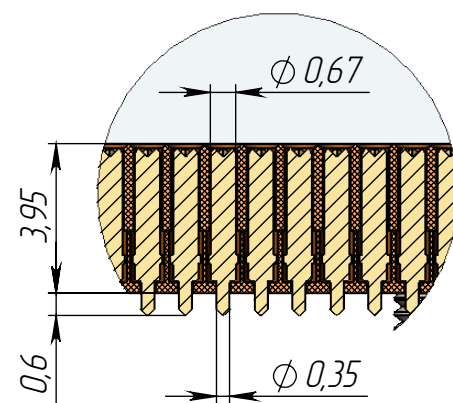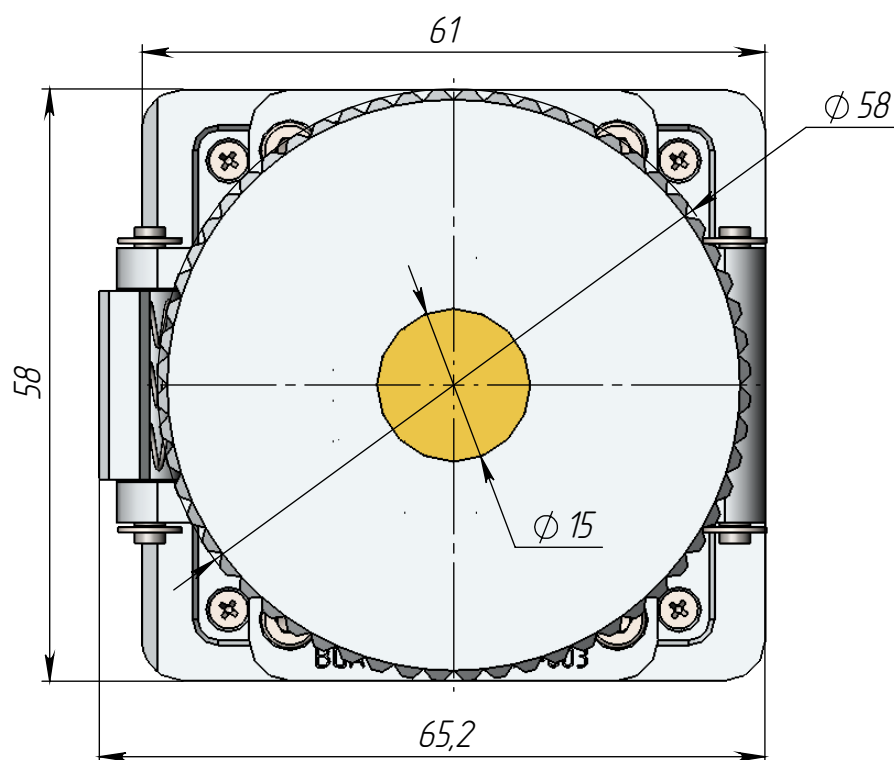


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 676
- × Материал КУ (торговая марка) –
PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

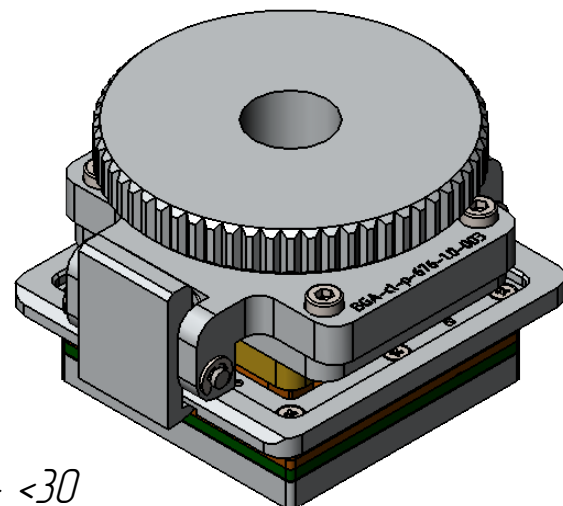


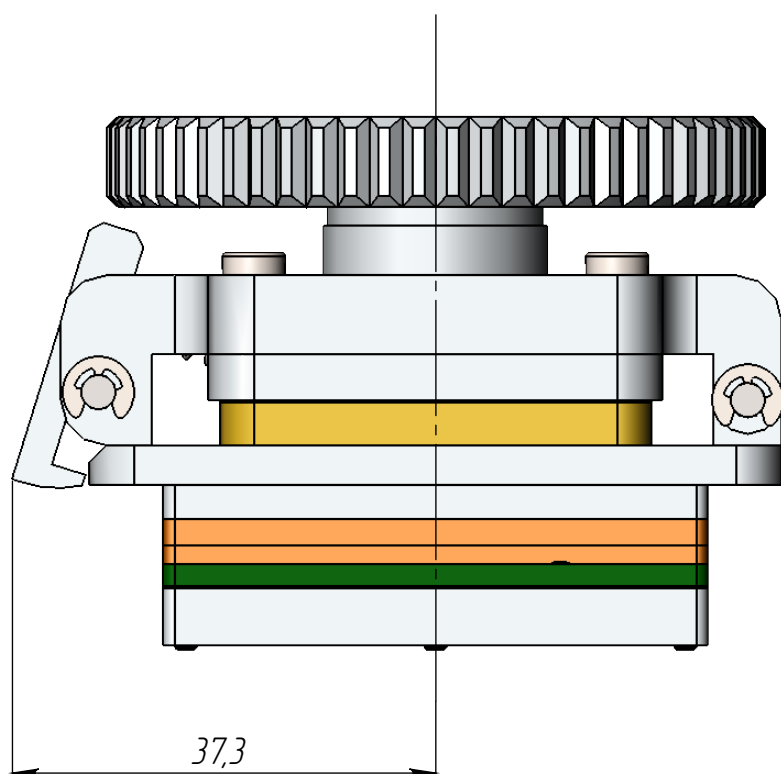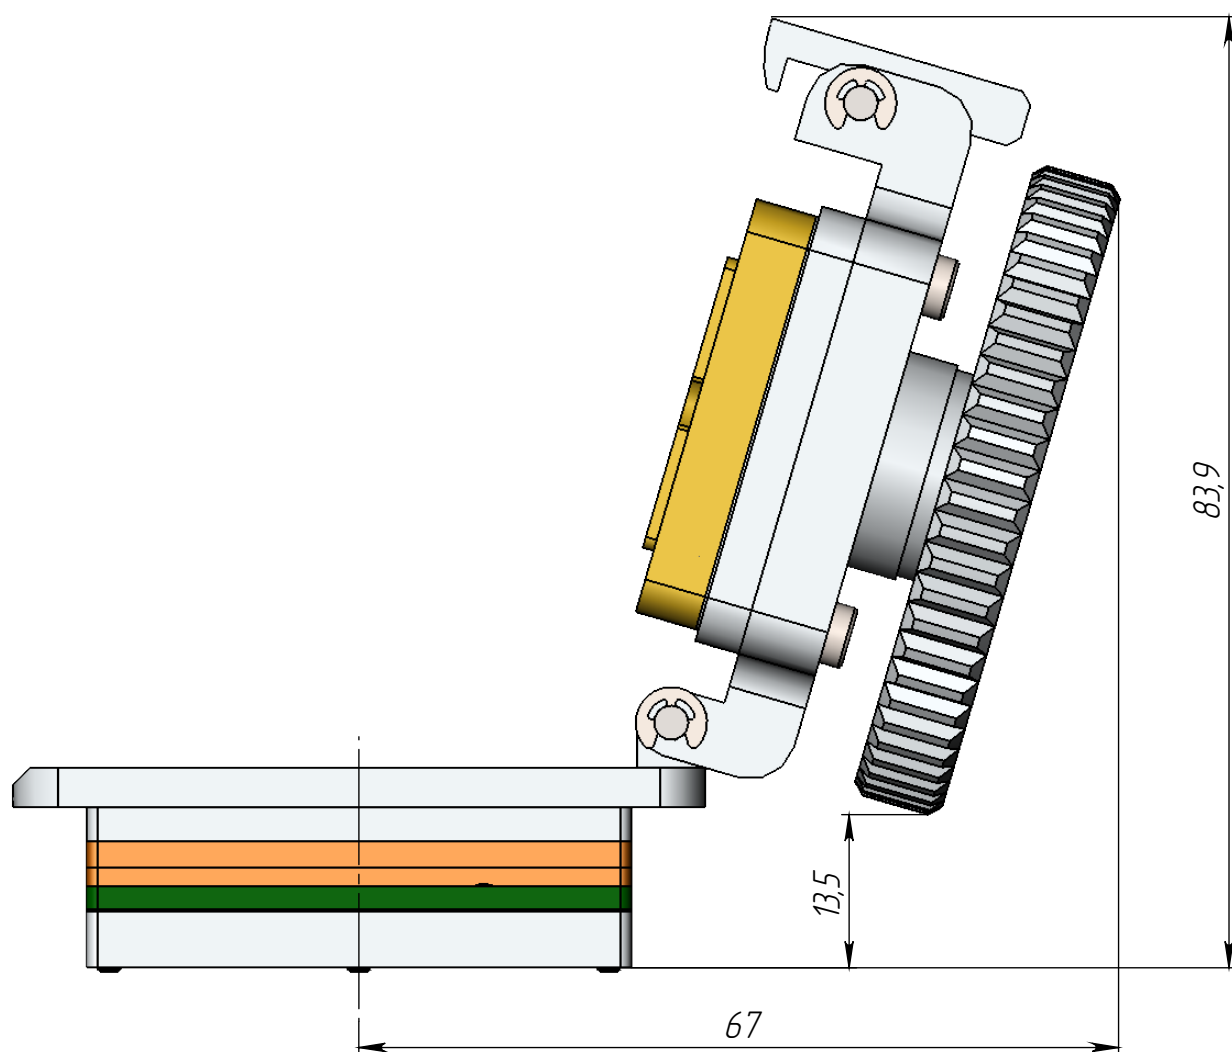


Посадочное место КУ

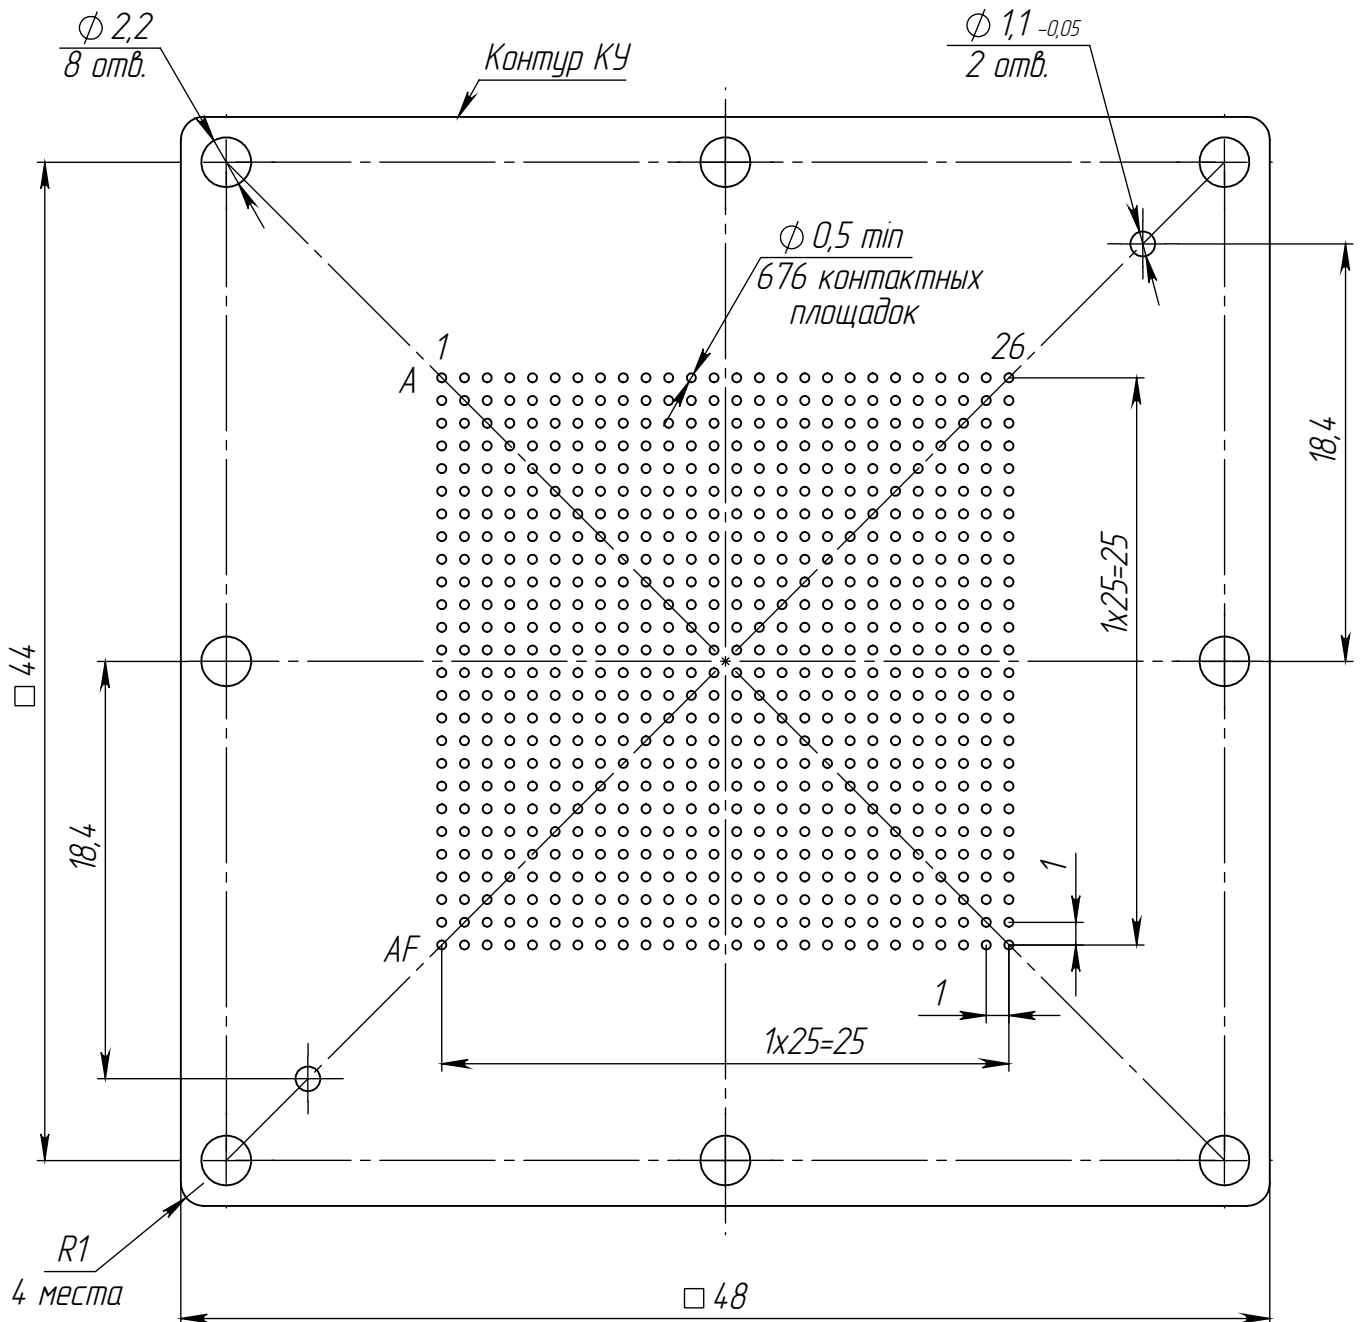Вид на устройство сверху

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тН.

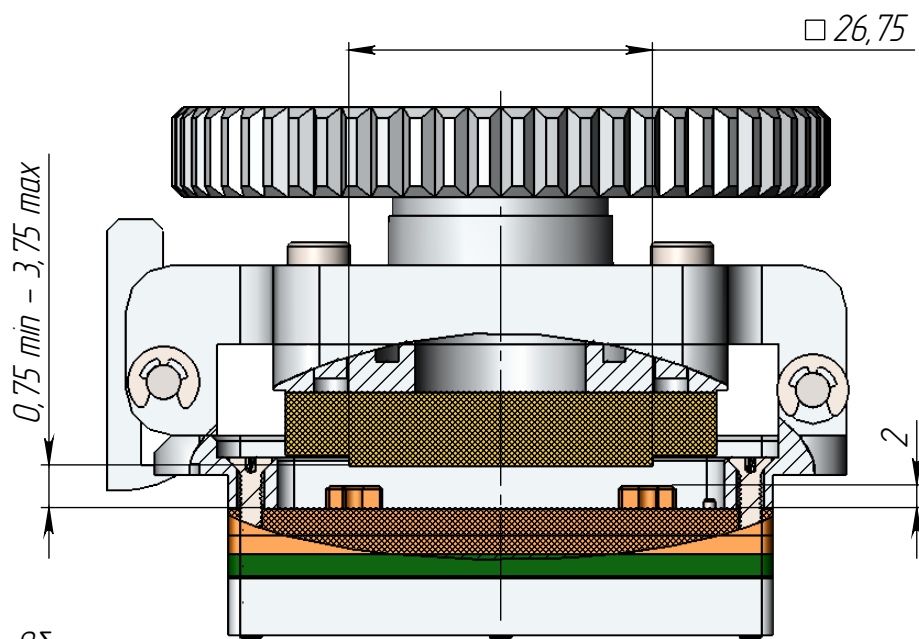


Обозначение
первого вывода

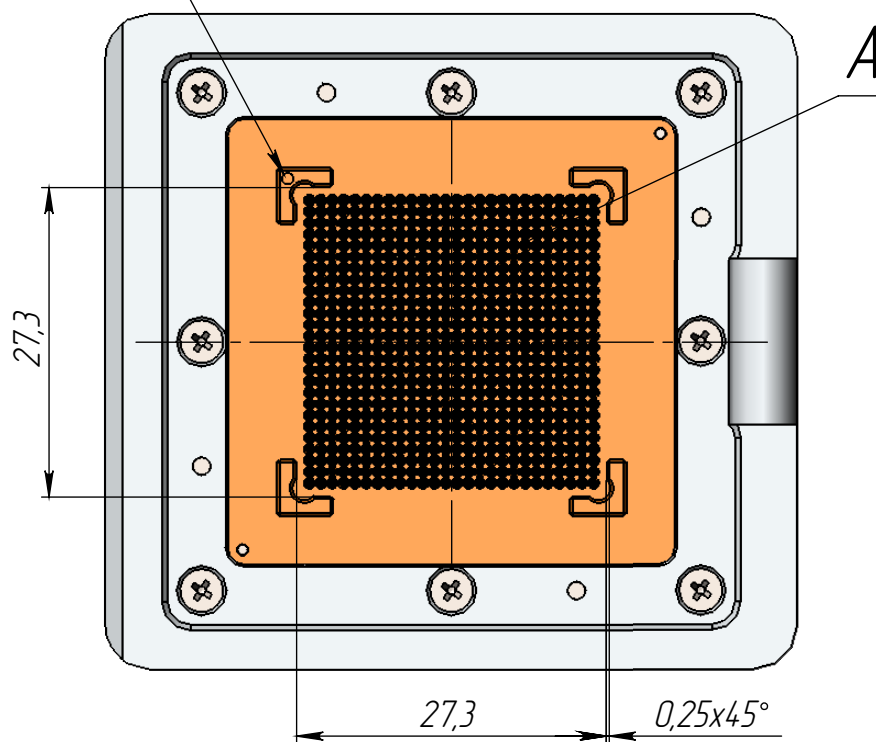



A (10 : 1)

$\phi 0,75$
676 мест

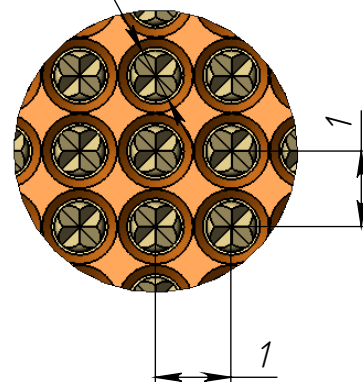


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

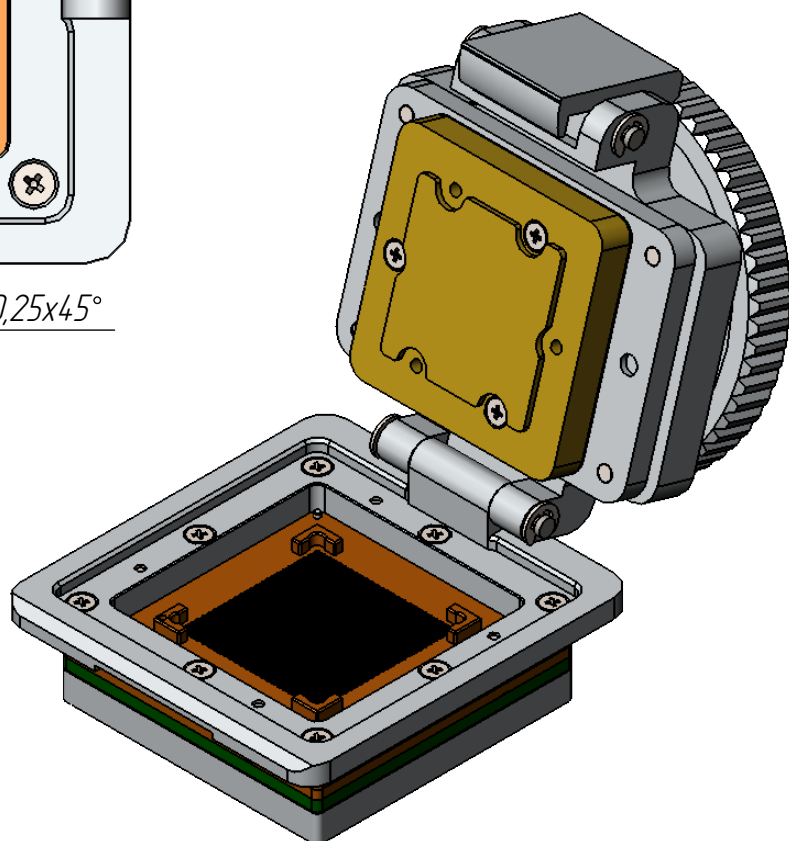


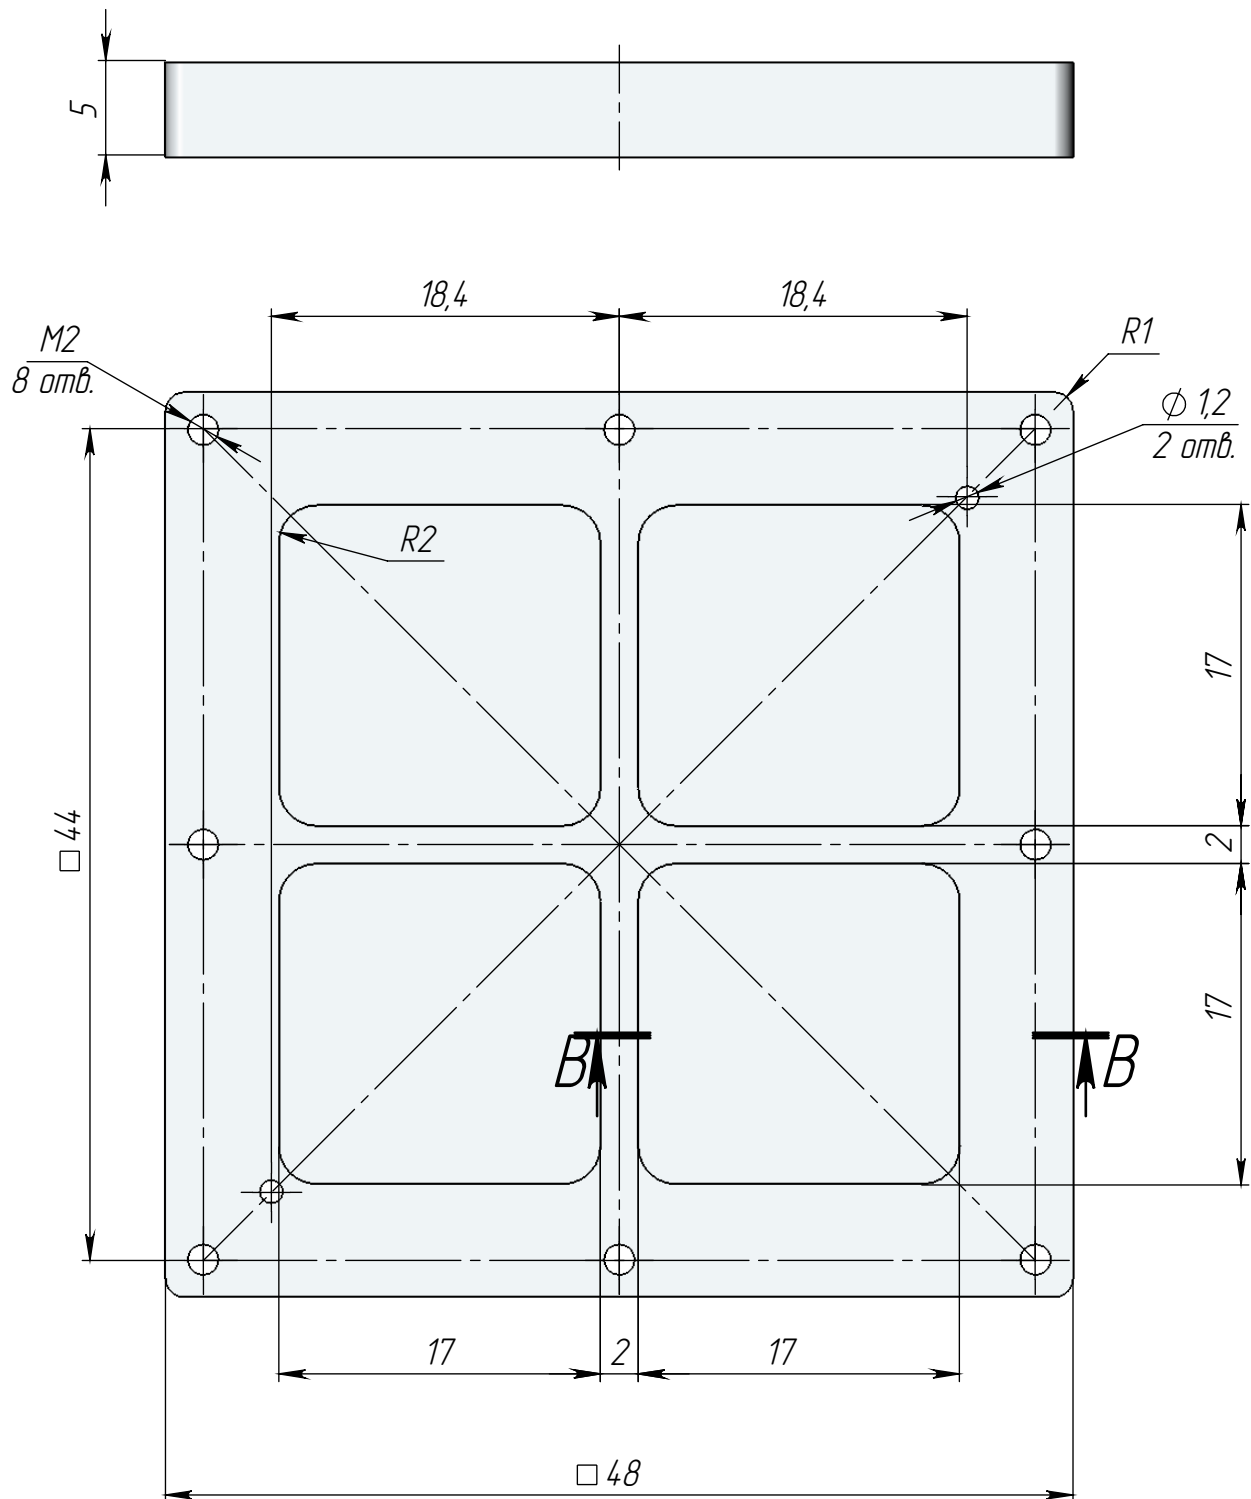

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

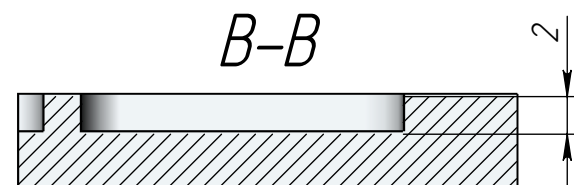

*Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)*

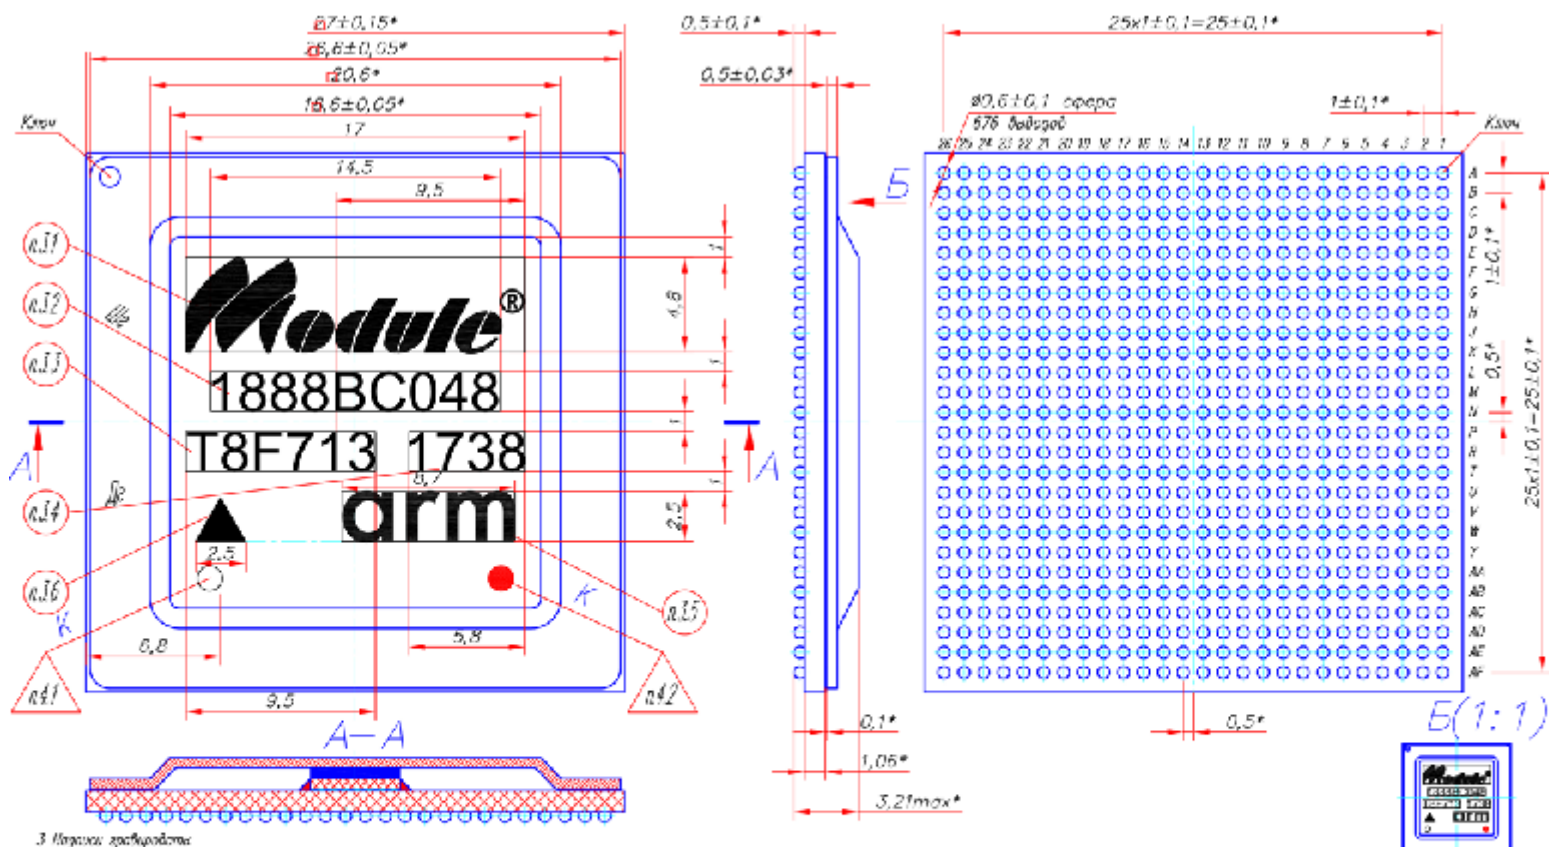

3. Ημερομηνία εγκατάστασης

- 3.1) *табачковий знак ЗНО НЦ "Могиль" на дошці когд. анги. блок. № 1. р. 10.*
 3.2) *де – тис. мікрооскоп. Висота ширини – 2мм*
 3.3) *забаровий змір. Висота ширини – 2мм*
 3.4) *де – тис. мікрооскоп. перше де ширини – 1мм (останнє де ширини – 2мм)*
 3.5) *де – тис. мікрооскоп. перше де ширини – 1мм (останнє де ширини – 2мм)*
 3.6) *де – тис. мікрооскоп. перше де ширини – 1мм (останнє де ширини – 2мм)*

3.2) ΔE — энергия взаимодействия электрона с электроном — 2 мэВ

3.3) **ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ - 2ನೇ**

3.4) Де – это установленное правило для игры – это (название для игры)

посредством той же воды – атмосферного воздуха. Высота шпунта – 2 мм.

3.5) 3407 ARM

3.6) мер дифференциальности к статическому взаимодействию (разносторонний процессинг);

Математическое моделирование

4 Клеймение восточн. 37-51 и ГОСТ 40-85 в виде помар.

- 4.1)
- $\text{KOH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$

- 4.2) *какие из них имеют право на участие?*

5. Материалы изданы в соответствии с требованиями ГОСТ 34600-2000

J. Phrasem and notation

2) *Нормальное распределение* логарифма логарифма $\log \log X$.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.