

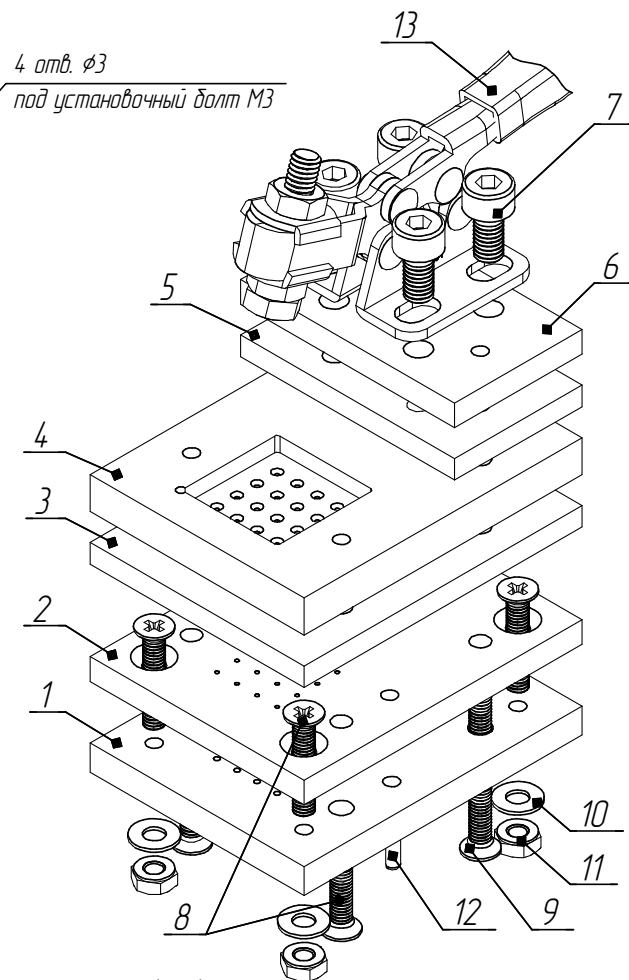
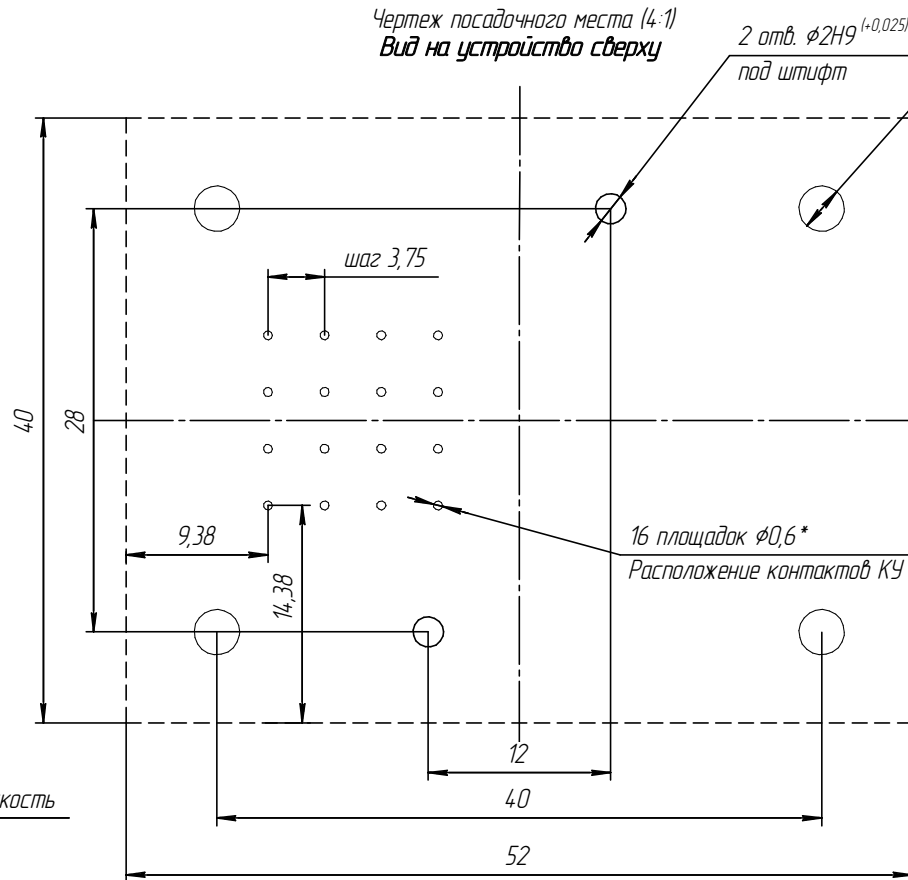
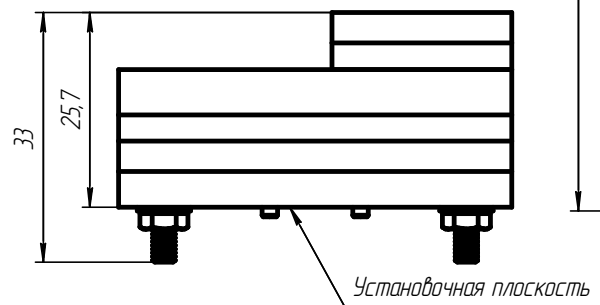


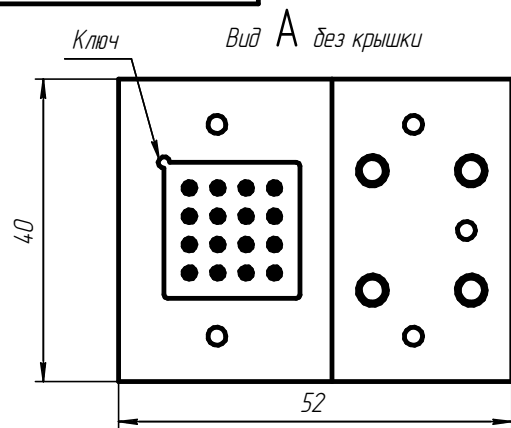

Габарит ЭРИ (2,5:1)

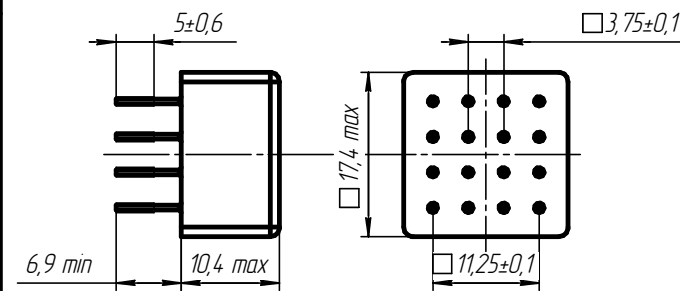

- * Размер для справок
- Все размеры указаны в мм
- Контакты на печатной плате покрыть техническим золотом
- Контакты КУ не трогать
- Контактные площадки платы, контакты КУ и ЭРИ обработать очистителем 3М Scotch Special Contact, Scotch 1625 перед установкой
- Контакты КУ, магниты, пружины на разнесенном чертеже не показаны намеренно
- Радиусы неуказанных наружных скруглений КУ R=3мм
- Реальные размеры ЭРИ указаны по данным заказчика
- Неуказанные предельные отклонения размеров КУ $\pm 0,05$

Паспорт контактирующего устройства

Количество выводов, шт	16
Рабочие температуры, °C	-60...+150
Материал контактирующего устройства	Полиэфиримид
Количество ЭРИ, размещаемых в устройстве	одно
Способ установки устройства на плату	прижим без пайки
Материал контактов устройства	ВеСи, покрытие Au
Максимальный постоянный ток на один контакт в КУ, А	4,0
Электрическое сопротивление одного контакта устройства, мОм	<50
Ширина полосы	> 100 МГц @ -3дБ

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Модуль нижний	1
2	Модуль верхний	1
3	Модуль габарит ЭРИ 1	1
4	Модуль габарит ЭРИ 2	1
5	Модуль подставка 1	1
6	Модуль подставка 2	1
7	Болт DIN912 M4x8	4
8	Болт ISO7046-1 M3x16	6
9	Болт ISO7046-1 M3x25	3
10	Шайба DIN125 M3	4
11	Гайка ISO4032 M3	4
12	Штифт DIN7 2x10	2
13	Струбина CH-201	1

ТК РПС4.7.001			
Контактирующее устройство			
Чертеж проектный			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.	Смирнов		
Проб.	Ведерников		
Исконтр.			
Исконтр.			
Изд.	Куликов		
Лист	Масса	Масштаб	2:1
Лист	Листов	1	
000 "Тест-Контакт"			
Копировал			
Формат А2			