


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*



____/____2019г.

____/____2019г.

*Паспорт контактирующего устройства
SMD-spl-2-002
(Резисторы R1-12 и R1-8 в SMD корпусах 2012, 2512, 4020)*

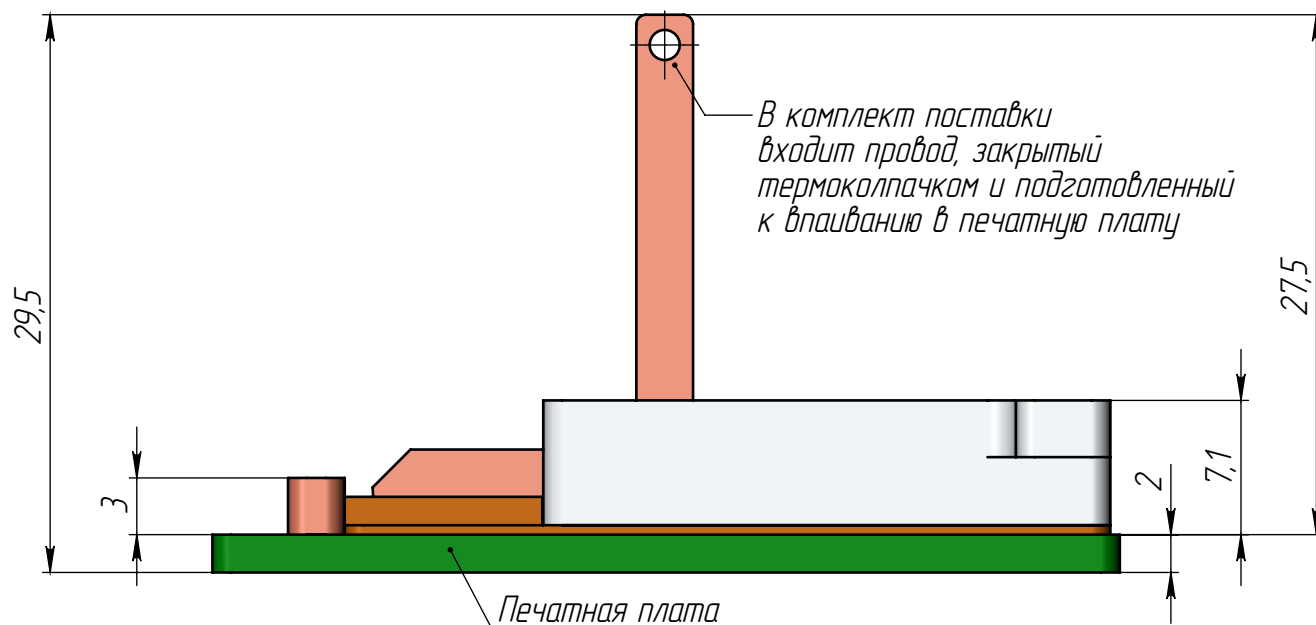


- × Фиксация КУ на печатной плате осуществляется болтами М2 (без пайки).
- × Крепеж для фиксации КУ на печатной плате включен в комплект поставки.

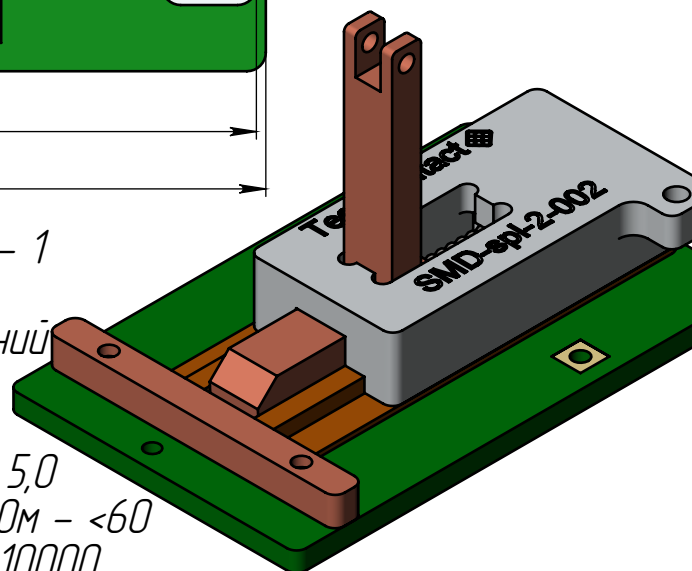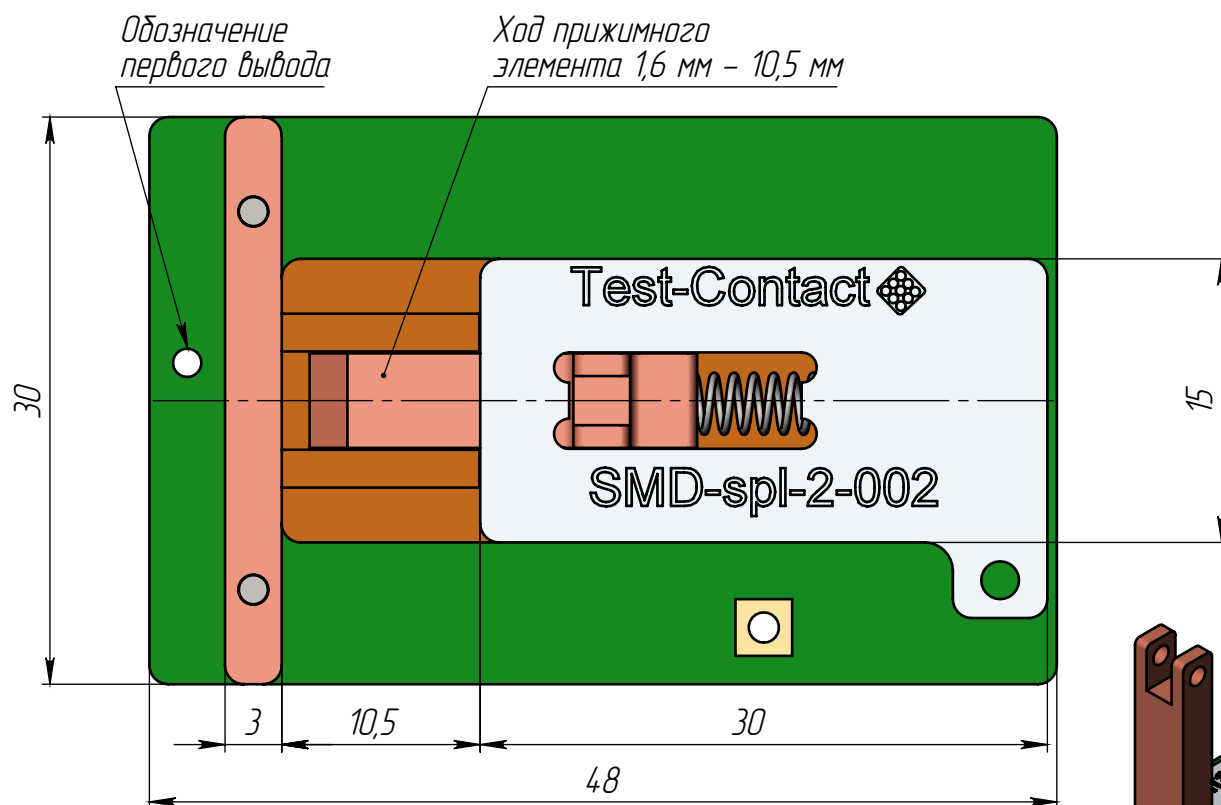


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. - 1
- × Количество выводов КУ, шт. - 2
- × Материал КУ (торговая марка) - медь, алюминий
- × Покрытие коннекторов - Ni
- × Диапазон рабочих температур, °C -55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НЧ), А - 5,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм - <60
- × Гарантированное кол-во контактирований - 10000
- × Ширина полосы, МГц@- 3 дБ - >500

Чертеж печатной платы
Вид на устройство сверху

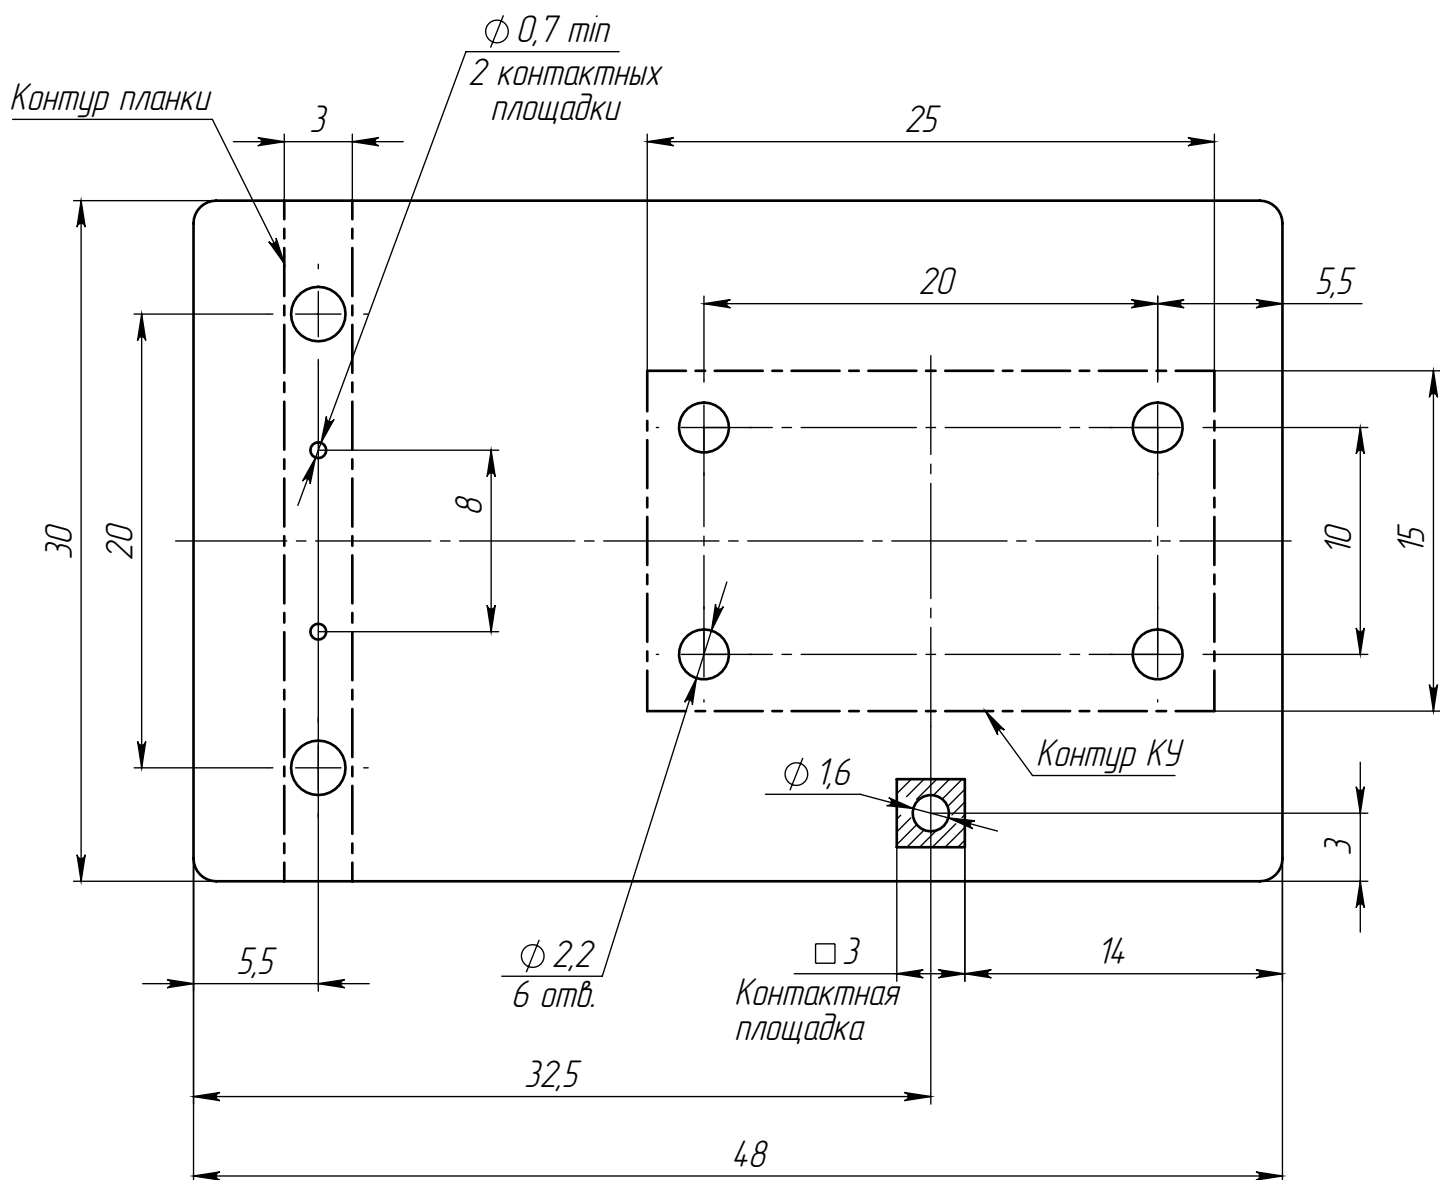


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.

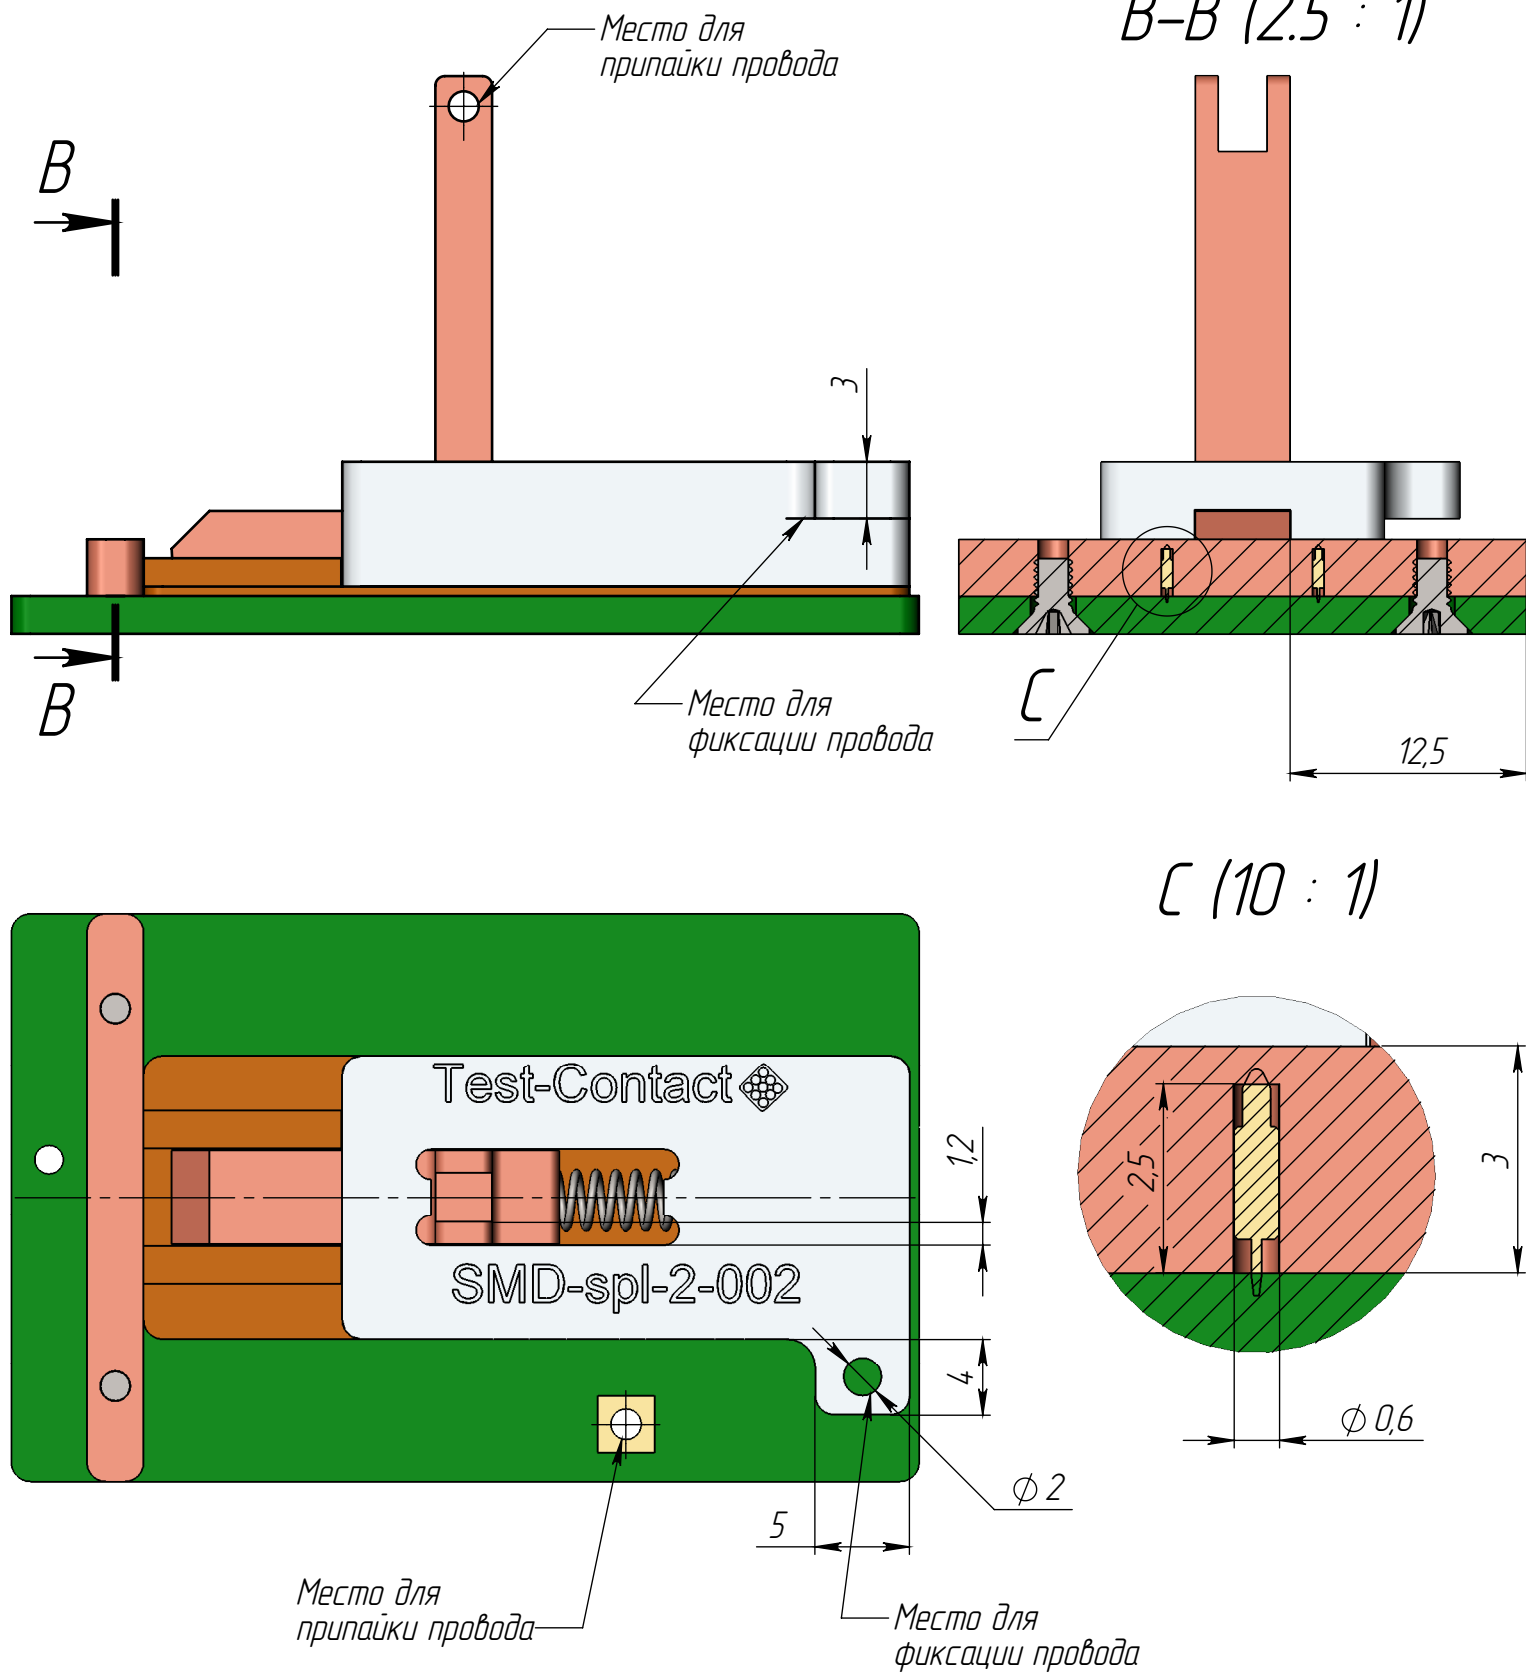

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

*Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)*

SMD-spl-2-002

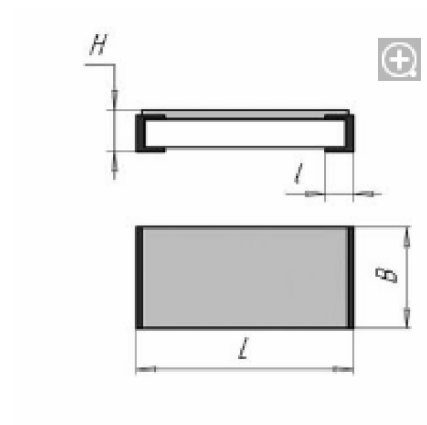

Типоразмер (Международные обозначения габарита резистора)	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Габаритные размеры и допустимые отклонения			
		H	L	B	l
2012	0,75	$0,6 \pm 0,2$	$5,0 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,2$	$0,5 \pm 0,25$
2512	1,0	$0,6 \pm 0,2$	$6,3 \pm 0,2$	$3,2 \pm 0,2$	$0,75 \pm 0,45$
4020	2,0	$0,6 \pm 0,2$	$10,0 \pm 0,2$	$5,0 \pm 0,2$	$1,0 \pm 0,5$

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Свидетельство о приёмке

Производитель: ООО "Тест-Контакт"

Юридический адрес: 109316, г. Москва, проспект Волгоградский, дом. 42, к. 5, эт. 1 пом. I ком.100А

Фактический адрес: 111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом 2, строение 1 и 3

Гарантийный срок на поставляемые КУ SMD-spl-2-002 – 15 месяцев с даты изготовления или 10 000 контактирований при соблюдении условий эксплуатации.

Дата изготовления: июнь 2019 г.

Количество принятой продукции: _____ шт.

Дата приёмки

____/____2019г.

Подпись ОТК
