




Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2022г.



____/____2022г.

*Паспорт спутника носителя
СН-14(2)-2.5-001*

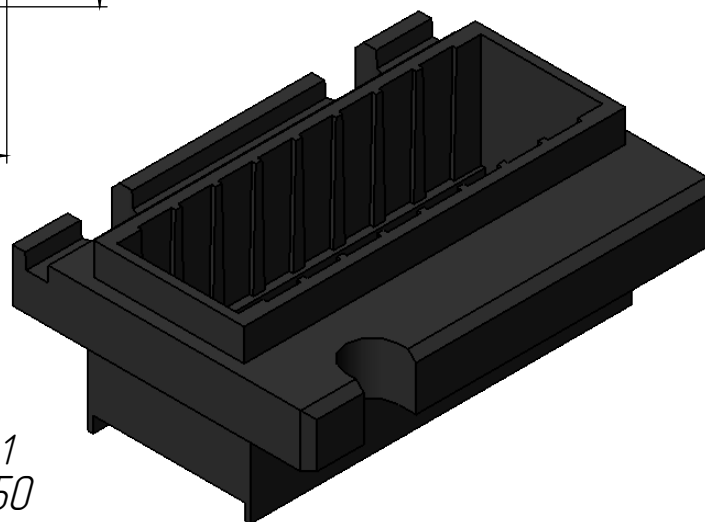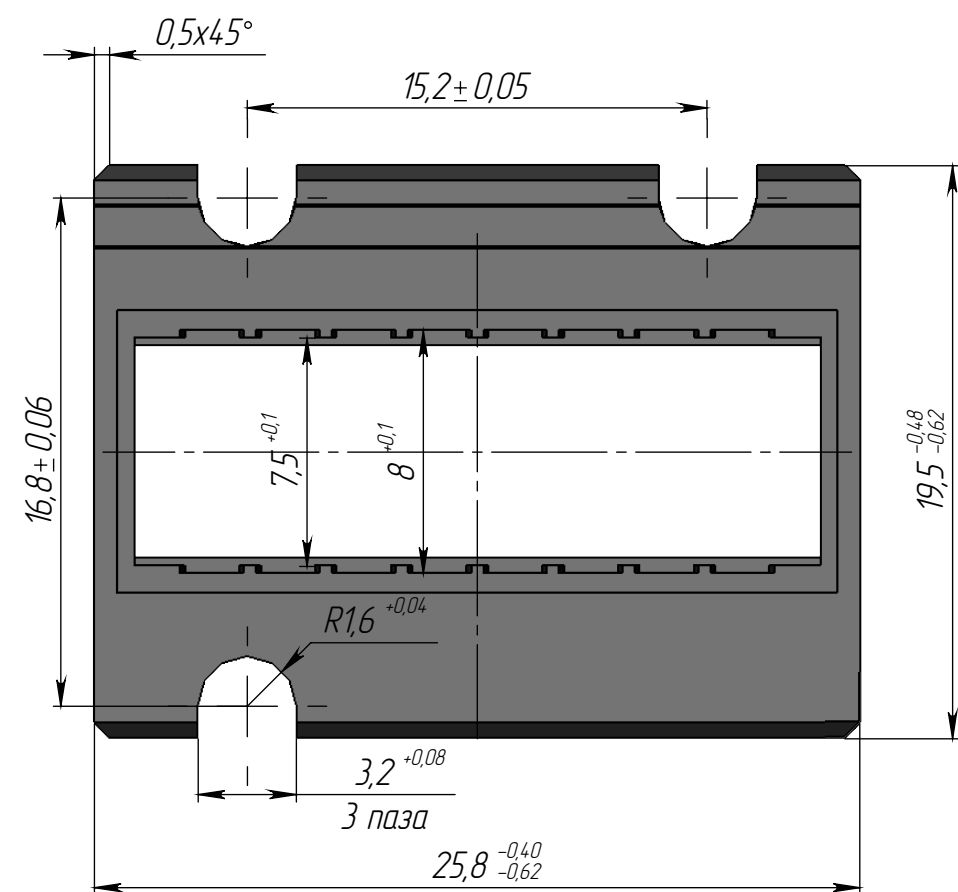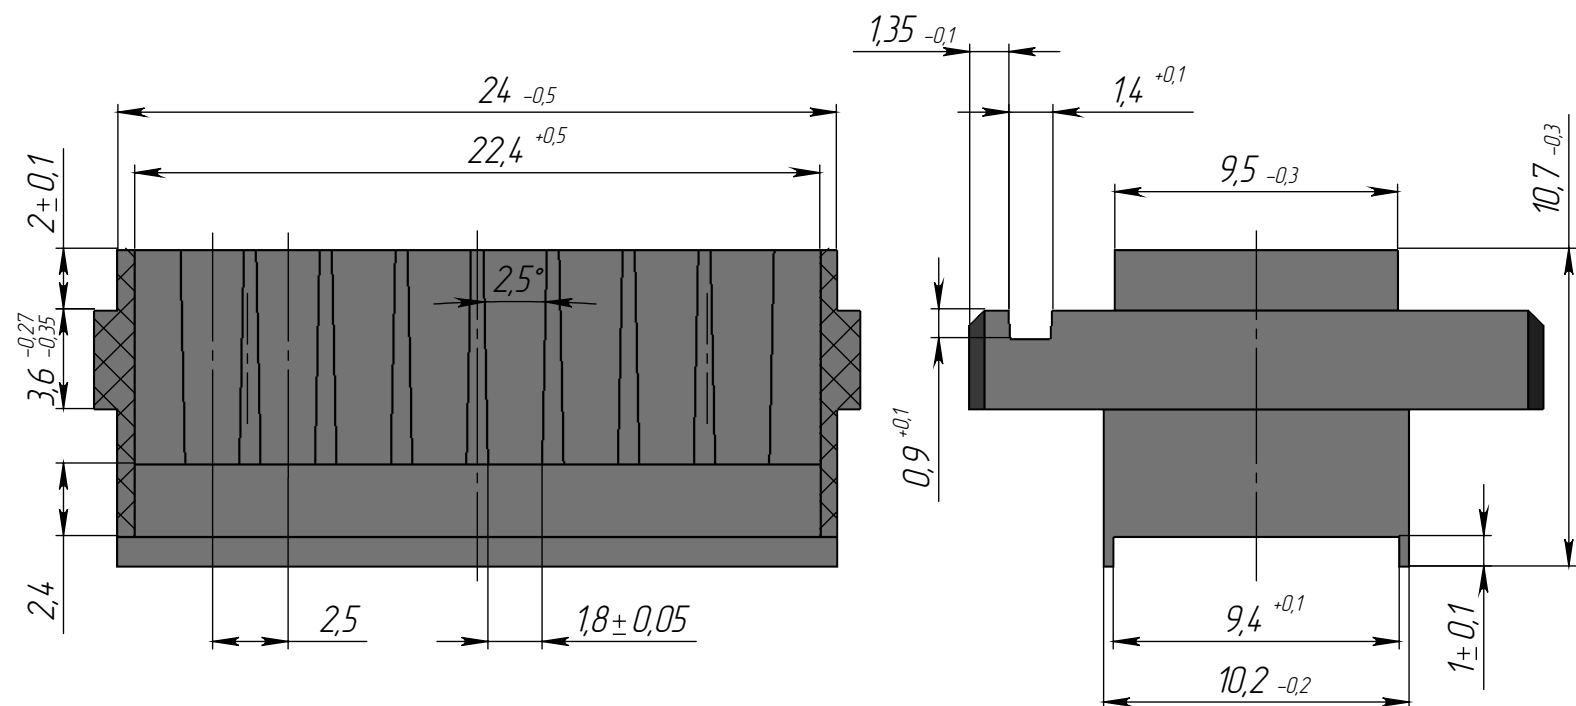

- × Количество устанавливаемых изделий, шт. – 1
- × Материал СН (торговая марка) – ПСФ-180-1
- × Диапазон рабочих температур, °C – $-60...+150$

Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)

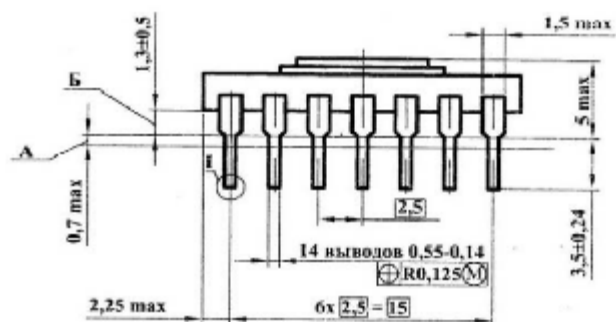

1. А - длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.

2. Б - длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью.

3. Размер 7,5 выполняется при установке ИС на печатную плату.

4. Нумерация выводов показана условно.

5. Форма выводов, ограниченная размером 1,5 мм max, не регламентируется.

6. Допускаются наплывы припоя, увеличивающие толщину вывода до 0,34 мм.

7. Допускается поставка изделий с длиной выводов 3,4±0,5 мм.

Вариант исполнения
М 10:1
14 мест

