



Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2018г.


____/____2018г.

*Паспорт спутника-носителя
СН-24(2)-1,25-001S*

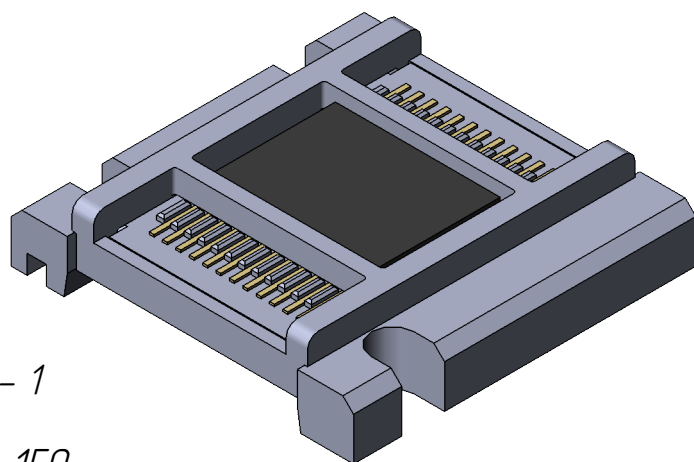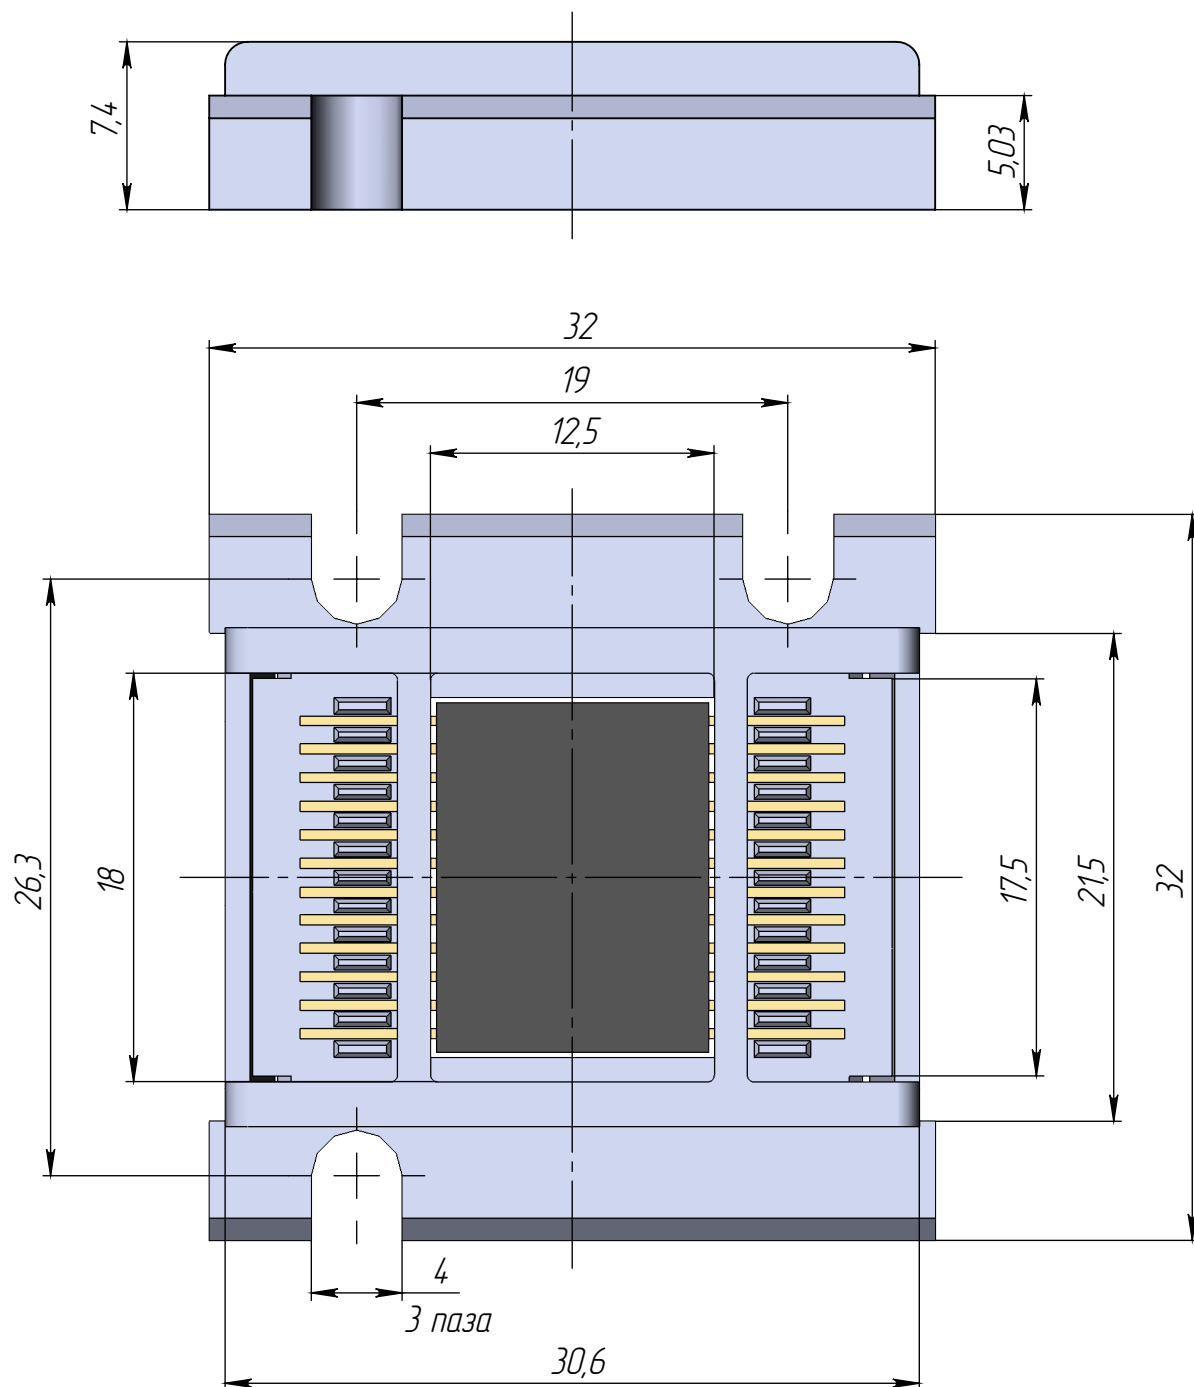

- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в СН, шт. – 1
- × Материал СН (торговая марка) – PESU
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150


Посадочное место CH

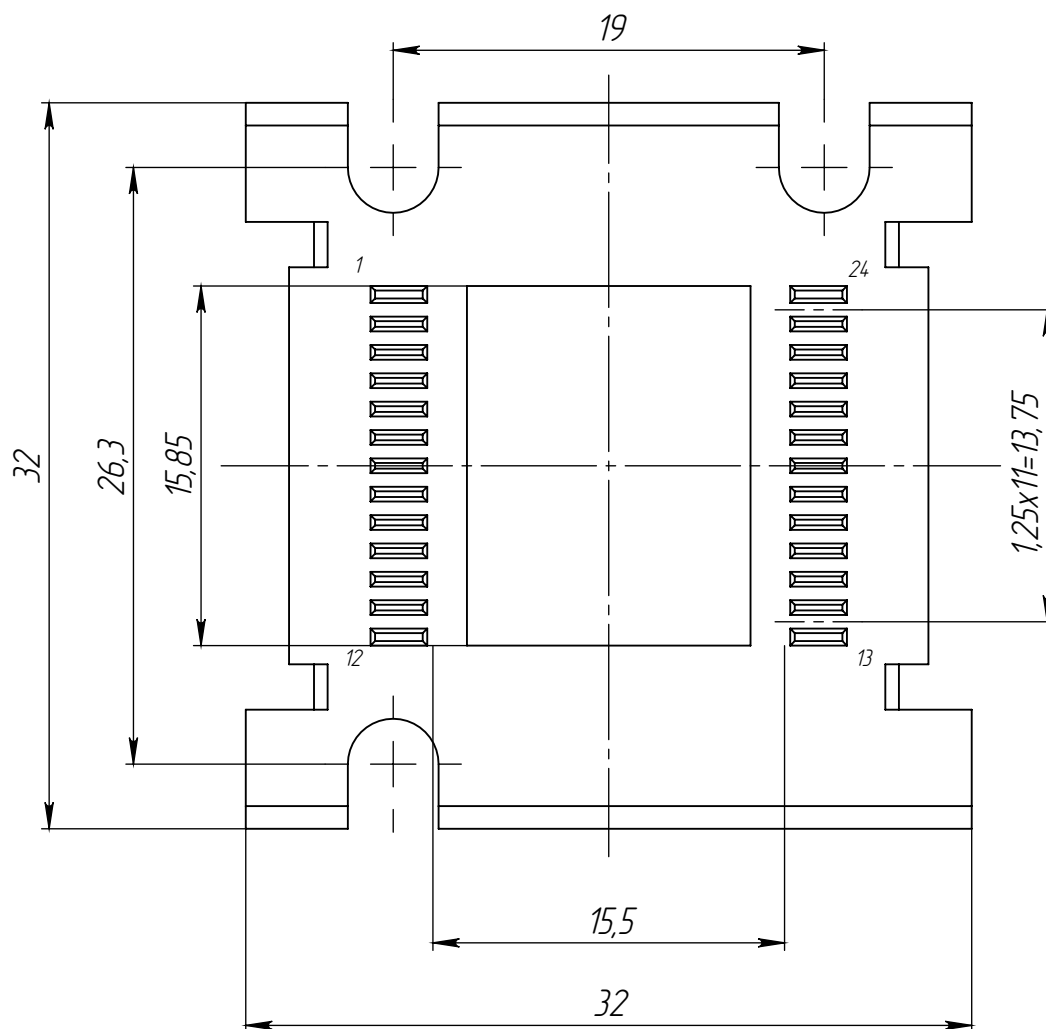Вид на устройство сверху

1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)

Микросхема интегральная в корпусах
4118.24-1, 4118.24-1Н, 4118.24-1.01, 4118.24-1.01Н, 4118.24-2, 4118.24-2Н, 4118.24-2НБ, 4118.24-2.01,
4118.24-2.01Н, 4118.24-3, 4118.24-3.01, 4118.24-4, 4118.24-4.01, 4118.24-8Н
Габаритный чертеж У80.073.172ГЧ

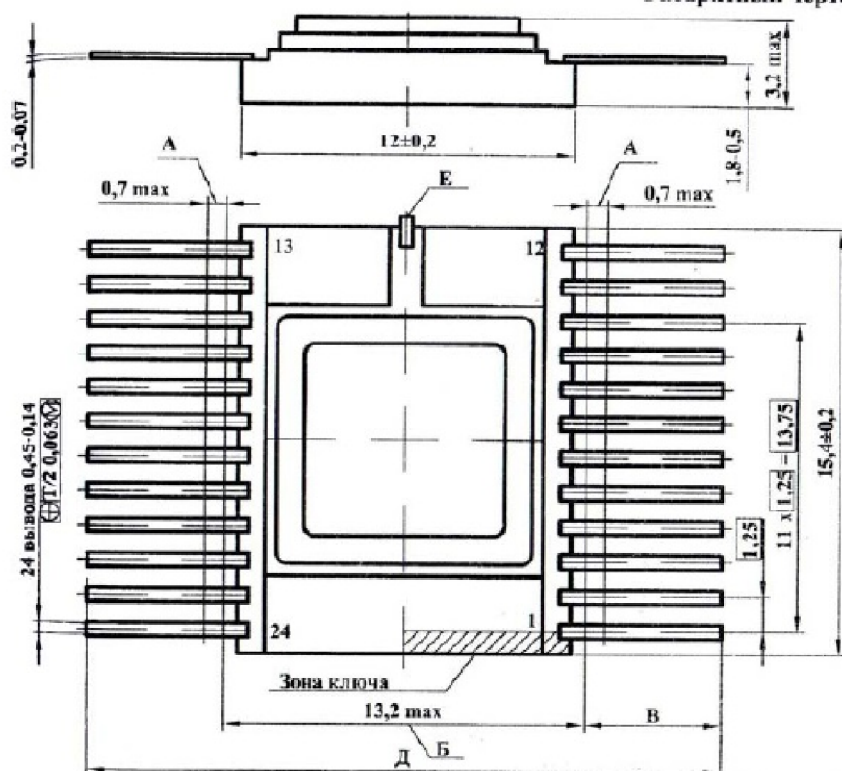

1. Потребителям ИС при необходимости разрешается отрывать технологический вывод Е, выступающий за габариты корпуса.
2. А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
3. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
4. Нумерация выводов показана условно.
5. При использовании тары-спутника по согласованию с потребителем допускается уменьшение длины выводов до 8,5мм min и соответственно размера 33,2-1,8мм до 30,2мм min.

Корпус	В, мм	Д, мм
4118.24-1	4,5±0,3	22,8-1,8
4118.24-1Н		
4118.24-2		
4118.24-2Н		
4118.24-2НБ		

Корпус	В, мм	Д, мм
4118.24-3	4,5±0,3	22,8-1,8
4118.24-4		
4118.24-8Н		

Корпус	В, мм	Д, мм
4118.24-1.01	9,5±0,5	33,2-1,8
4118.24-1.01Н		
4118.24-2.01		
4118.24-2.01Н		

Корпус	В, мм	Д, мм
4118.24-3.01	9,5±0,5	33,2-1,8
4118.24-4.01		