


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2023г.

____/____2023г.


*Паспорт спутника носителя
СН-42(4)-1.0-001S*

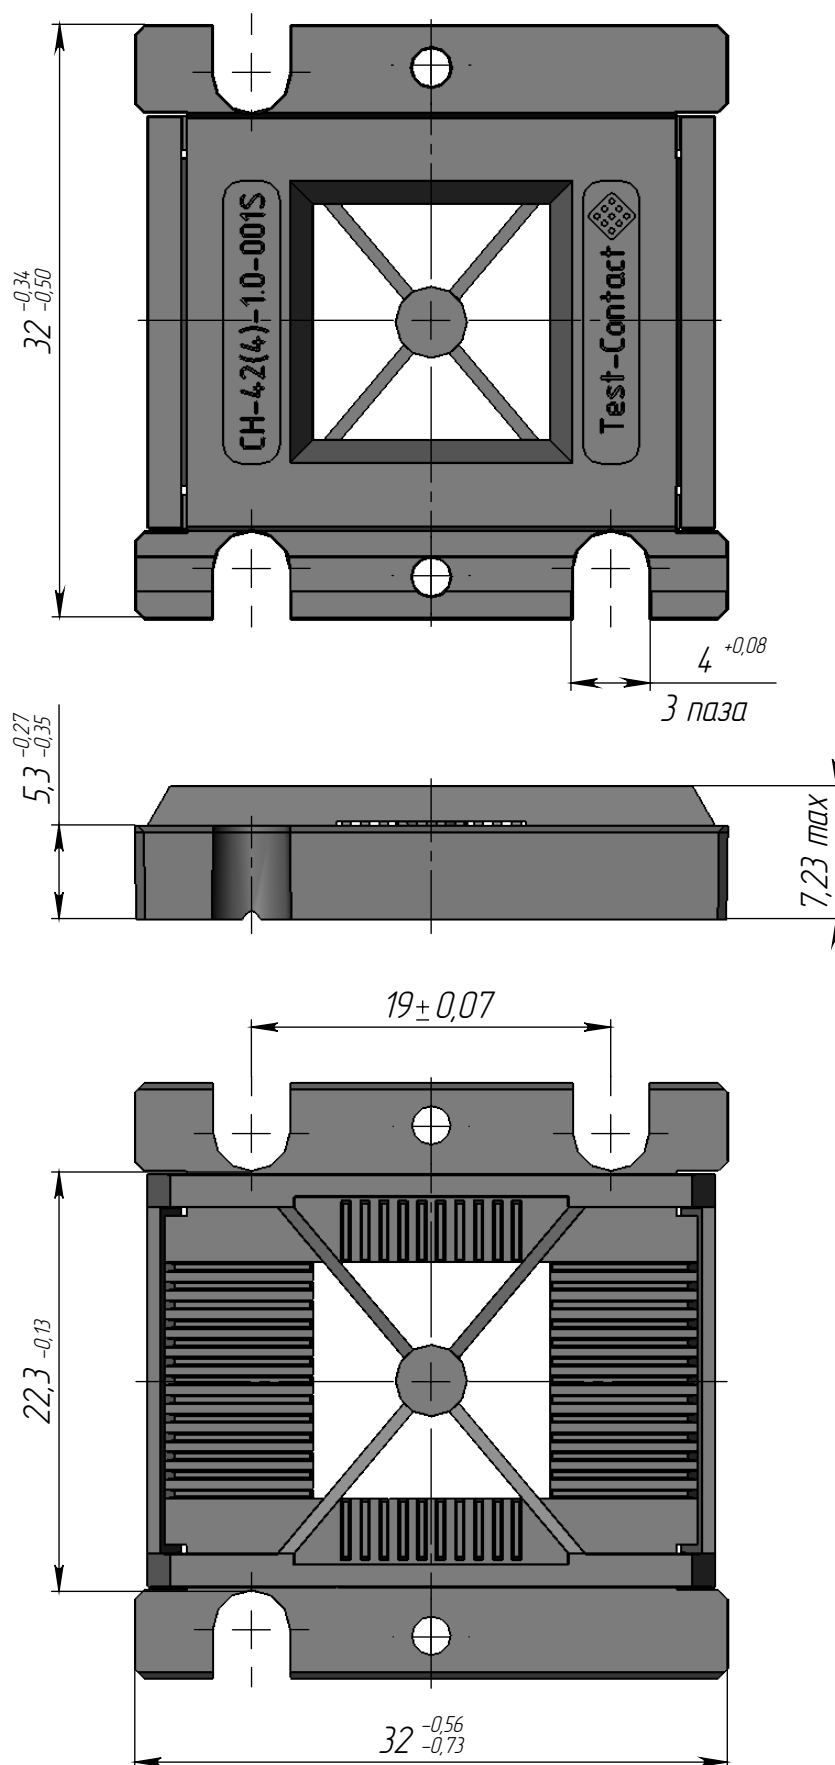

- × Спутник-носитель для микросхем в корпусах Н14.42
- × Материал СН (торговая марка) – ПСФ-180-1
- × Диапазон рабочих температур, °С –60...+150
- × Количество циклов монтаж-демонтаж, не менее – 30
- × Срок сохраняемости, лет, не менее – 5

Установочные размеры



Вид без крышки

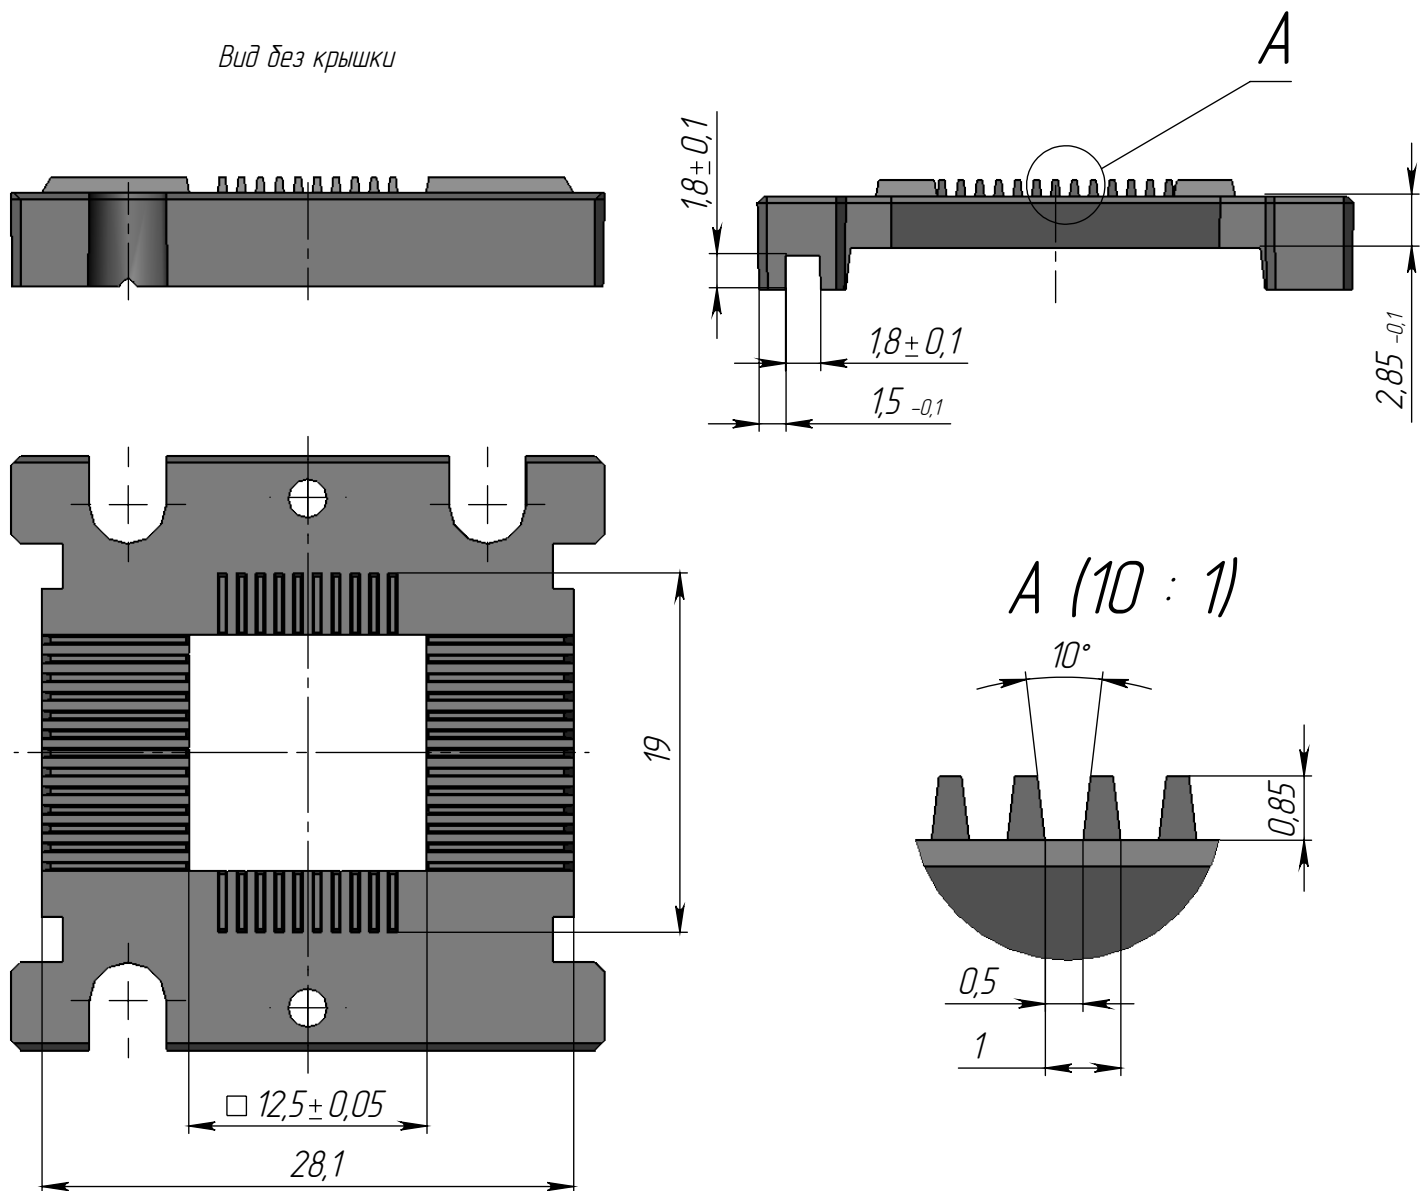

Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.2-фН

Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)

Микросхема интегральная в корпусах
Н14.42-1В, Н14.42-1ВН, Н14.42-1ВНБ, Н14.42-2В, Н14.42-2ВН, Н14.42-2ВНБ
Габаритный чертёж У80.073.209ГЧ (изм. 10)

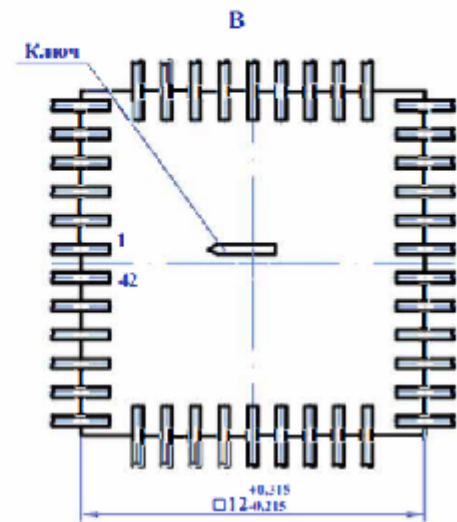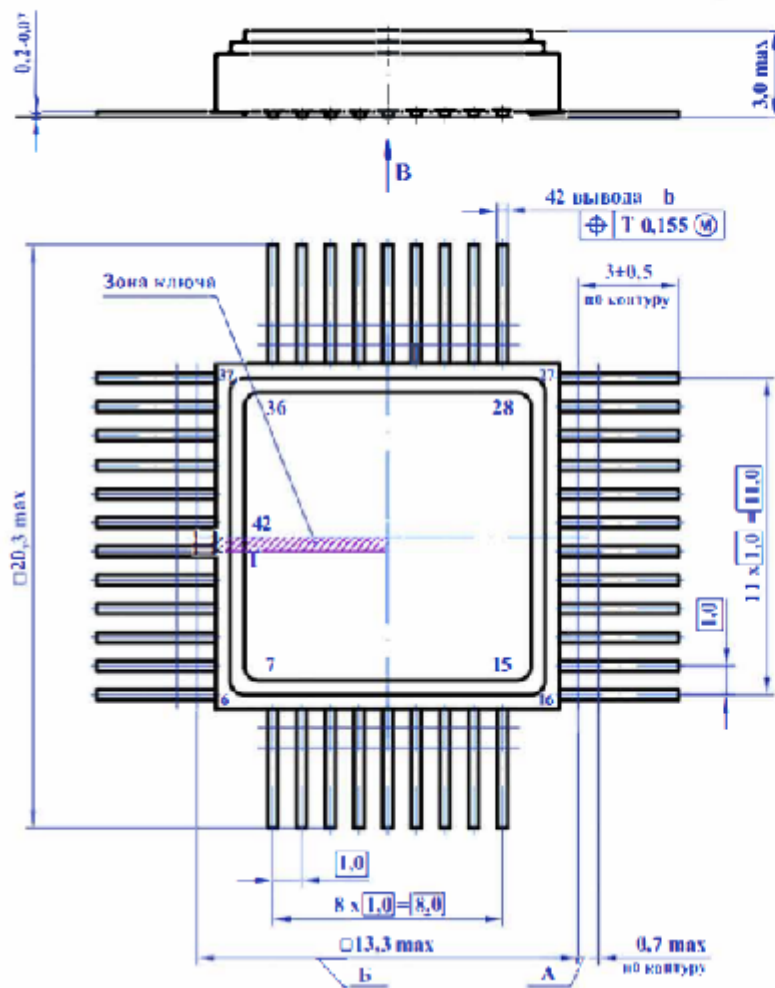

Копыце	b
H14.42-1B H14.42-2B	0,37 _{0,12}
H14.42-1BH H14.42-1BHE H14.42-2BH H14.42-2BHE	0,39 _{0,12}

1. А - длина вывода, в пределах которой производится контроль, смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
2. Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и неконтролируемую часть выводов.
3. Нумерация выводов показана условно.