


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2023г.

____/____2023г.



*Паспорт спутника носителя
СН-48(4)-1.0-001S*

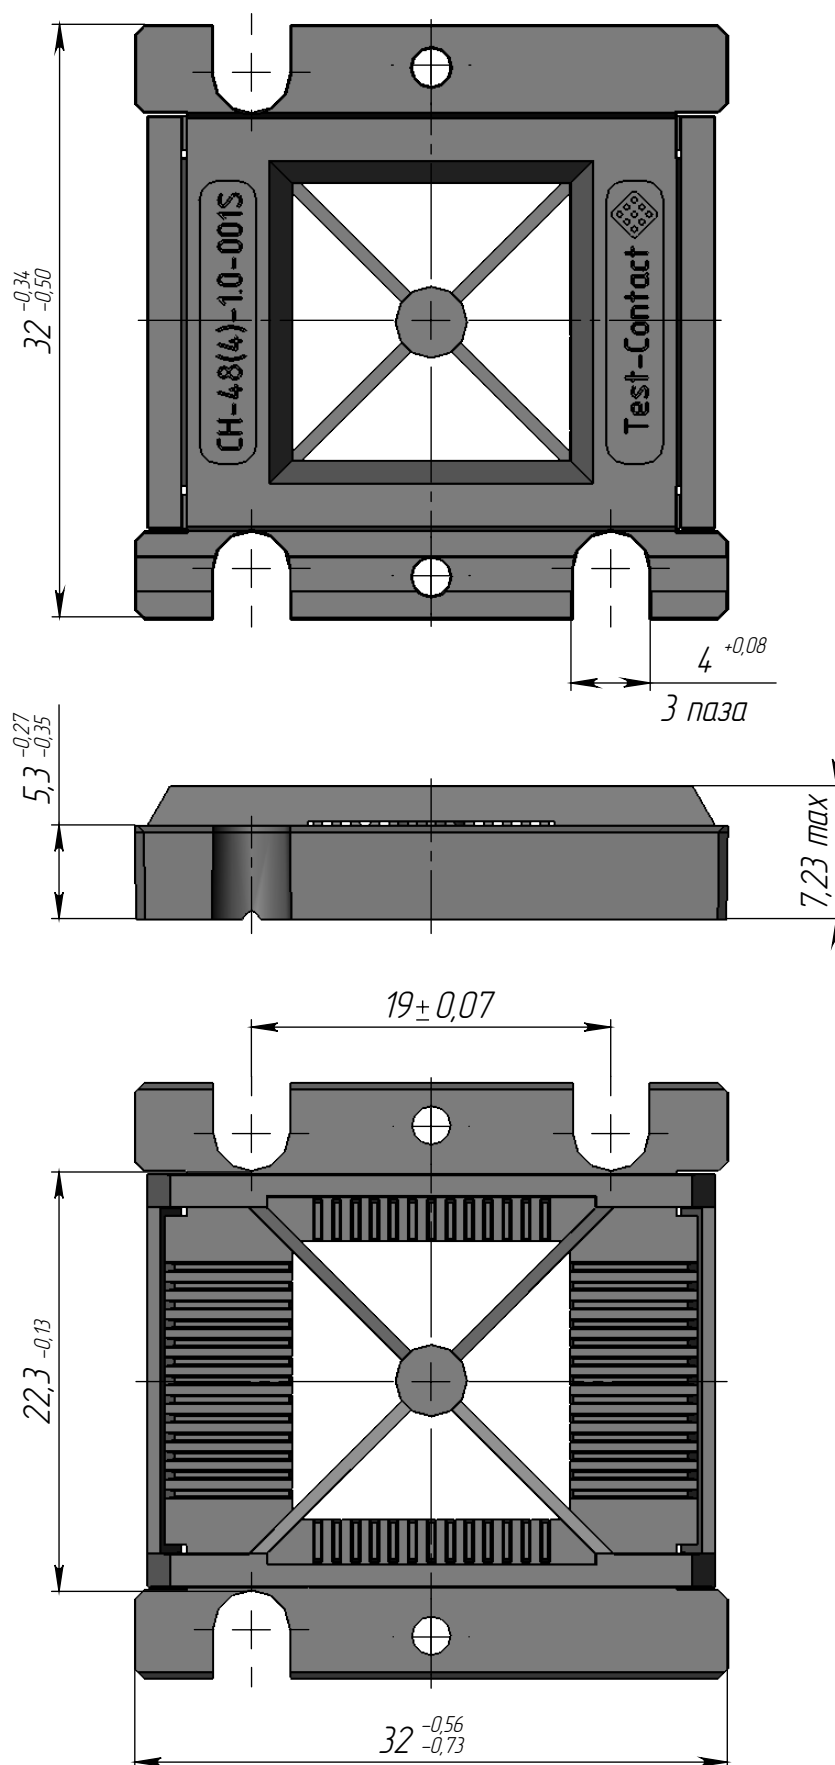

- × Спутник-носитель для микросхем в корпусах Н16.48
- × Материал СН (торговая марка) – ПСФ-180-1
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Количество циклов монтаж-демонтаж, не менее – 30
- × Срок сохраняемости, лет, не менее – 5



Установочные размеры

Вид без крышки

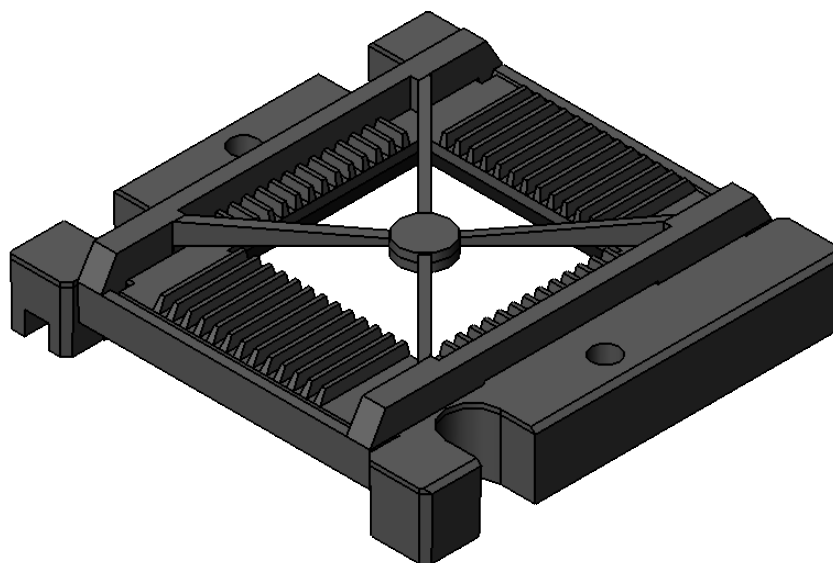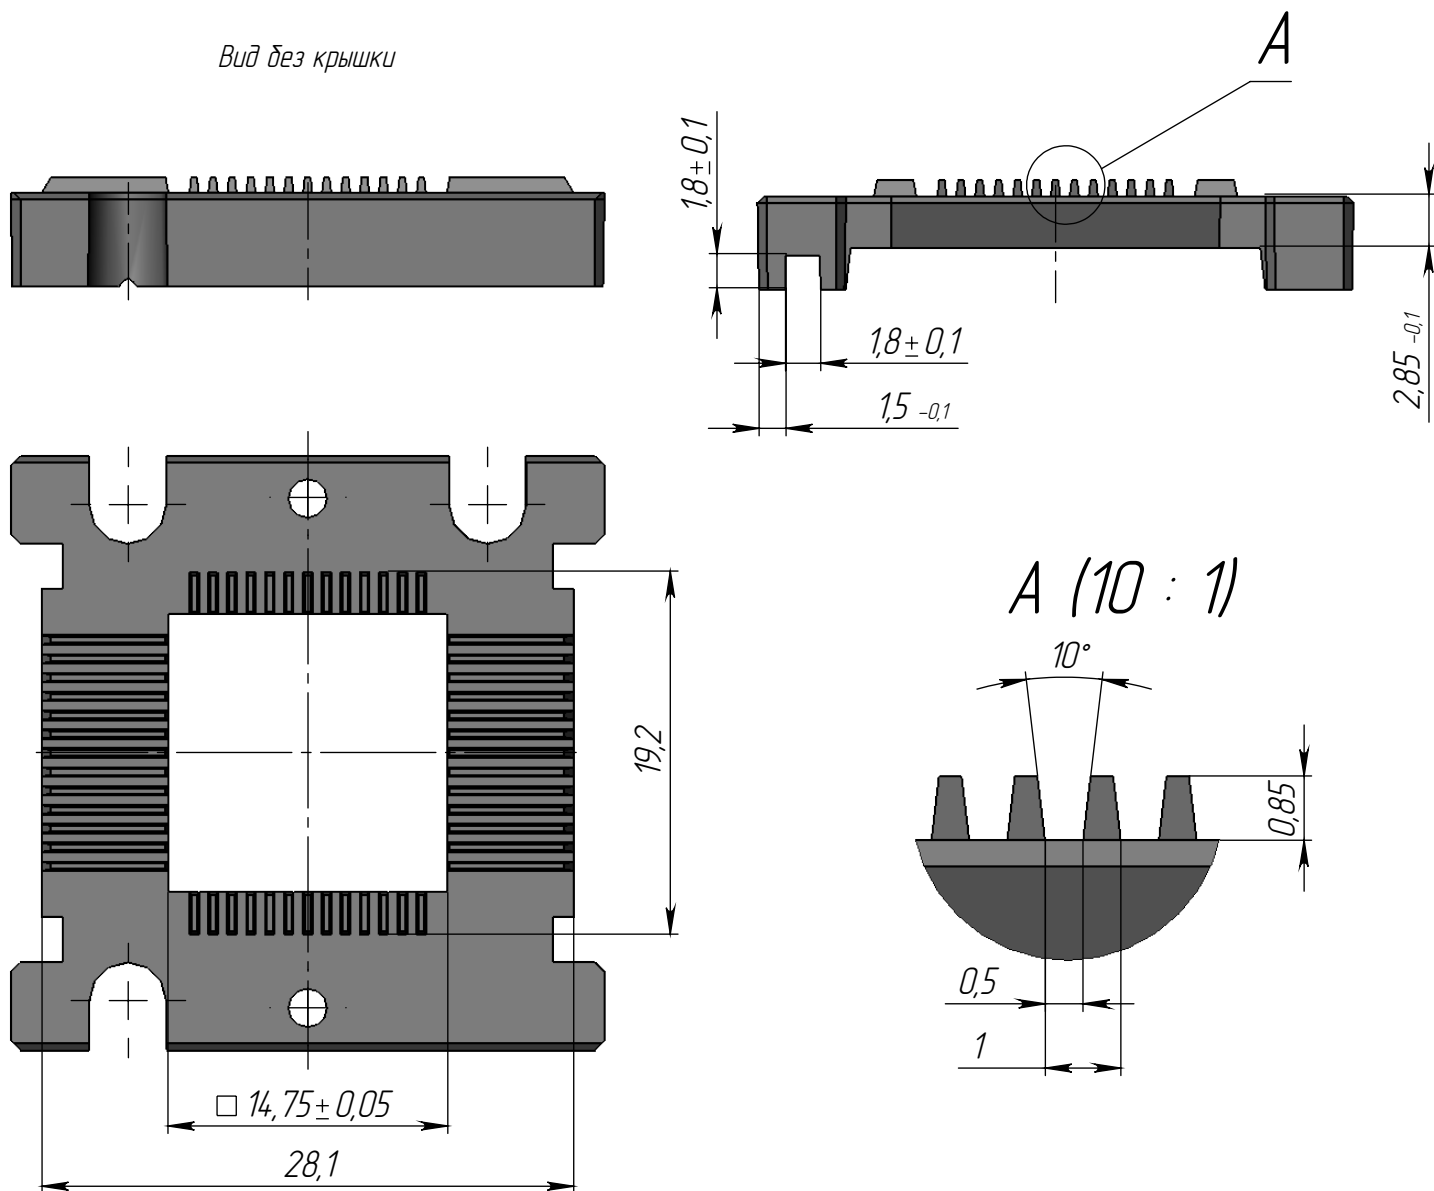

Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.2-фН

Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)

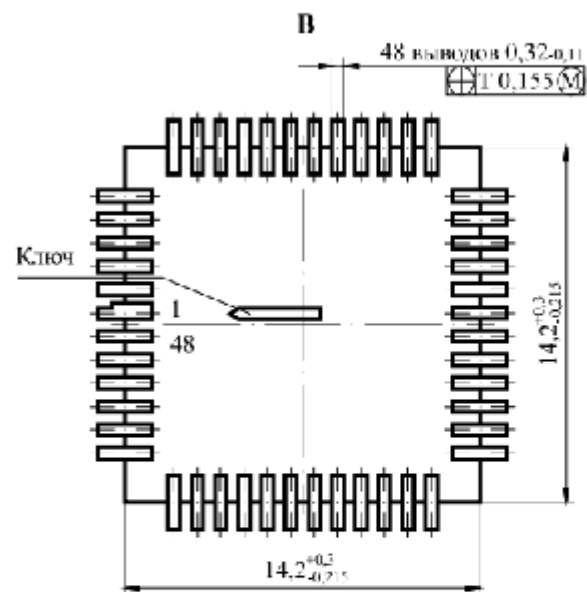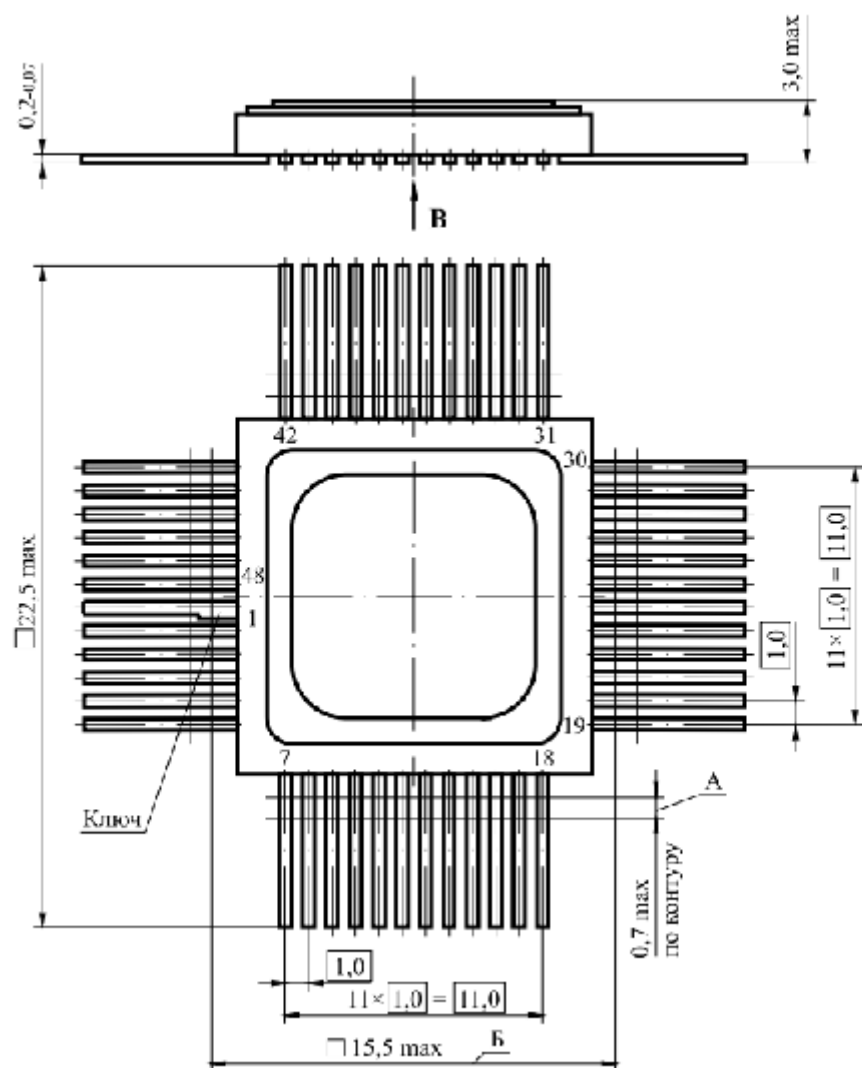

- 1 A — длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
 2 B — ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и неконтролируемую часть выводов.

Корпус H16.48-2B