

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
PGA-10-2.54-001*

Внешний вид и габаритные размеры КУ
PGA-10-2.54-001

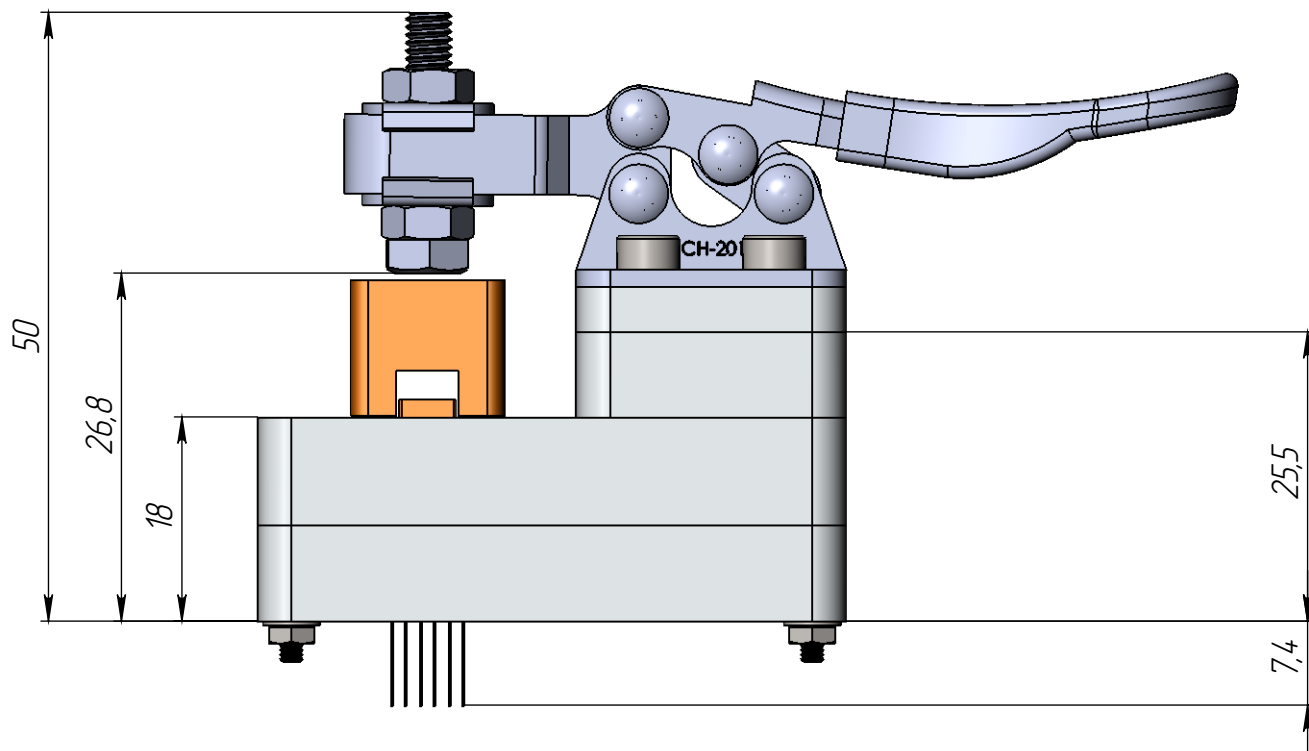


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 и пайкой выводов. Число мест крепления болтов – 4.

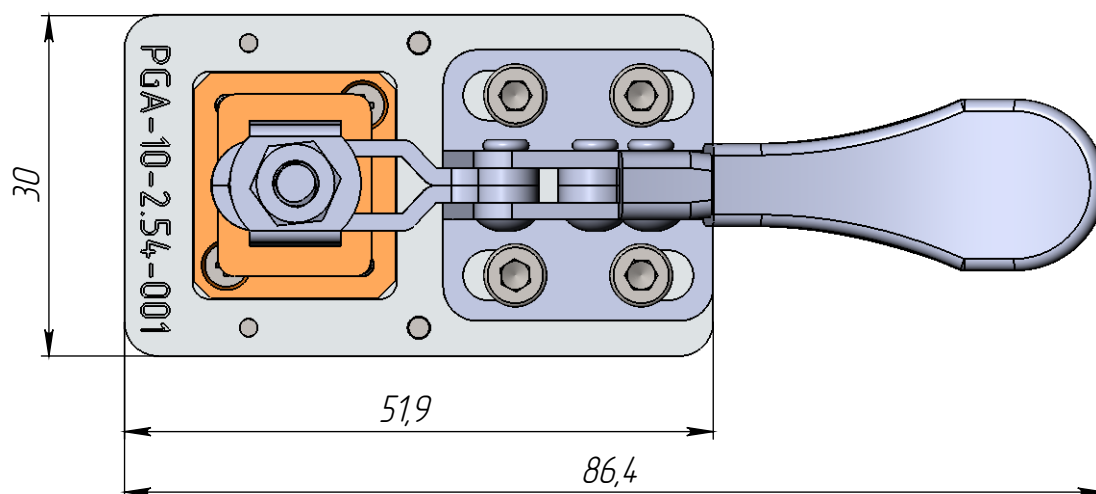


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 20
- × Материал КУ (торговая марка) –
PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Электрическое сопротивление коннектора, МОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

Вид на устройство сверху


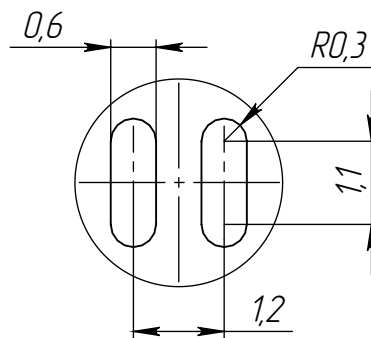


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по Н11, h11, IT11/2.


Место установки ЭРИ

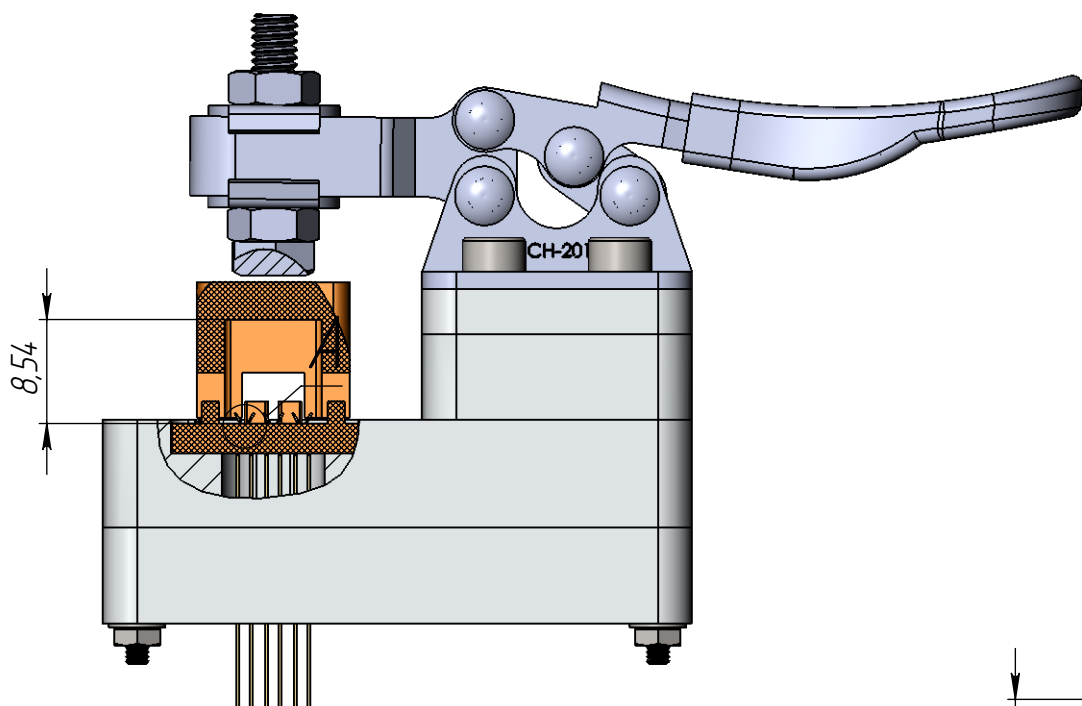

A (10 : 1)

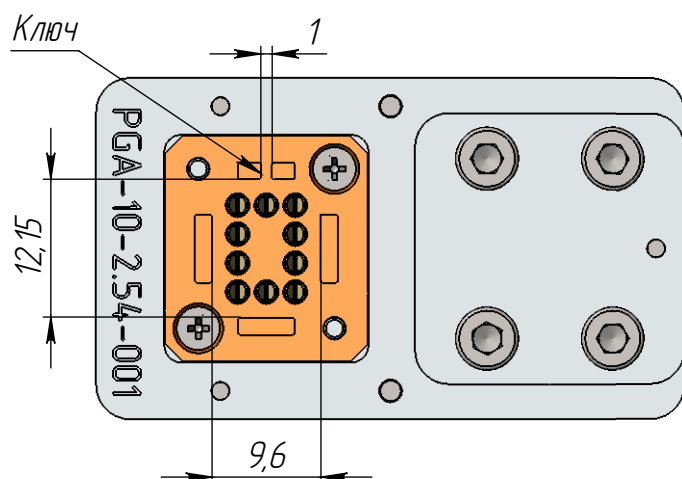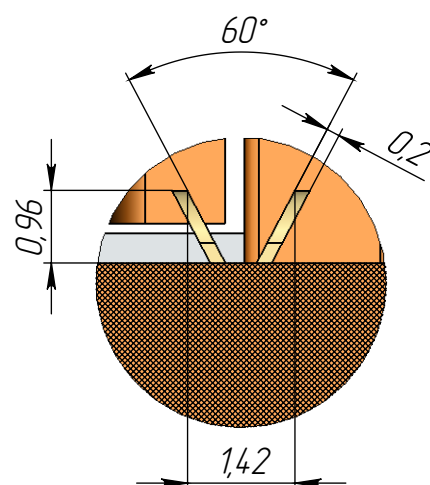


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

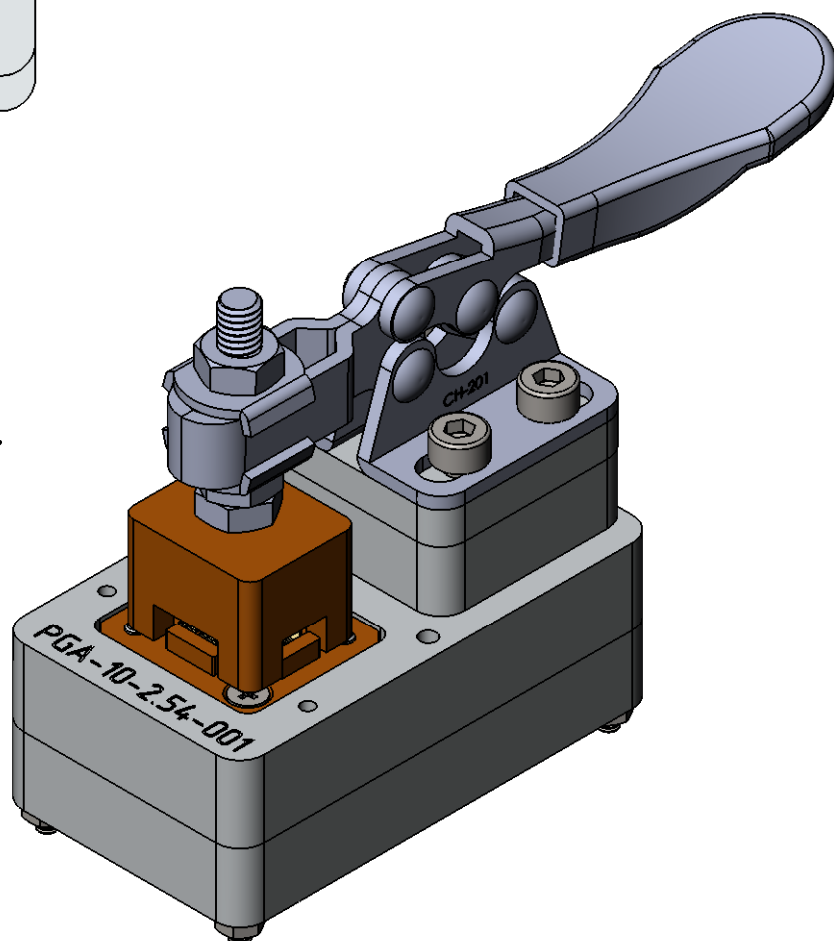

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

OUTLINE DIMENSIONS

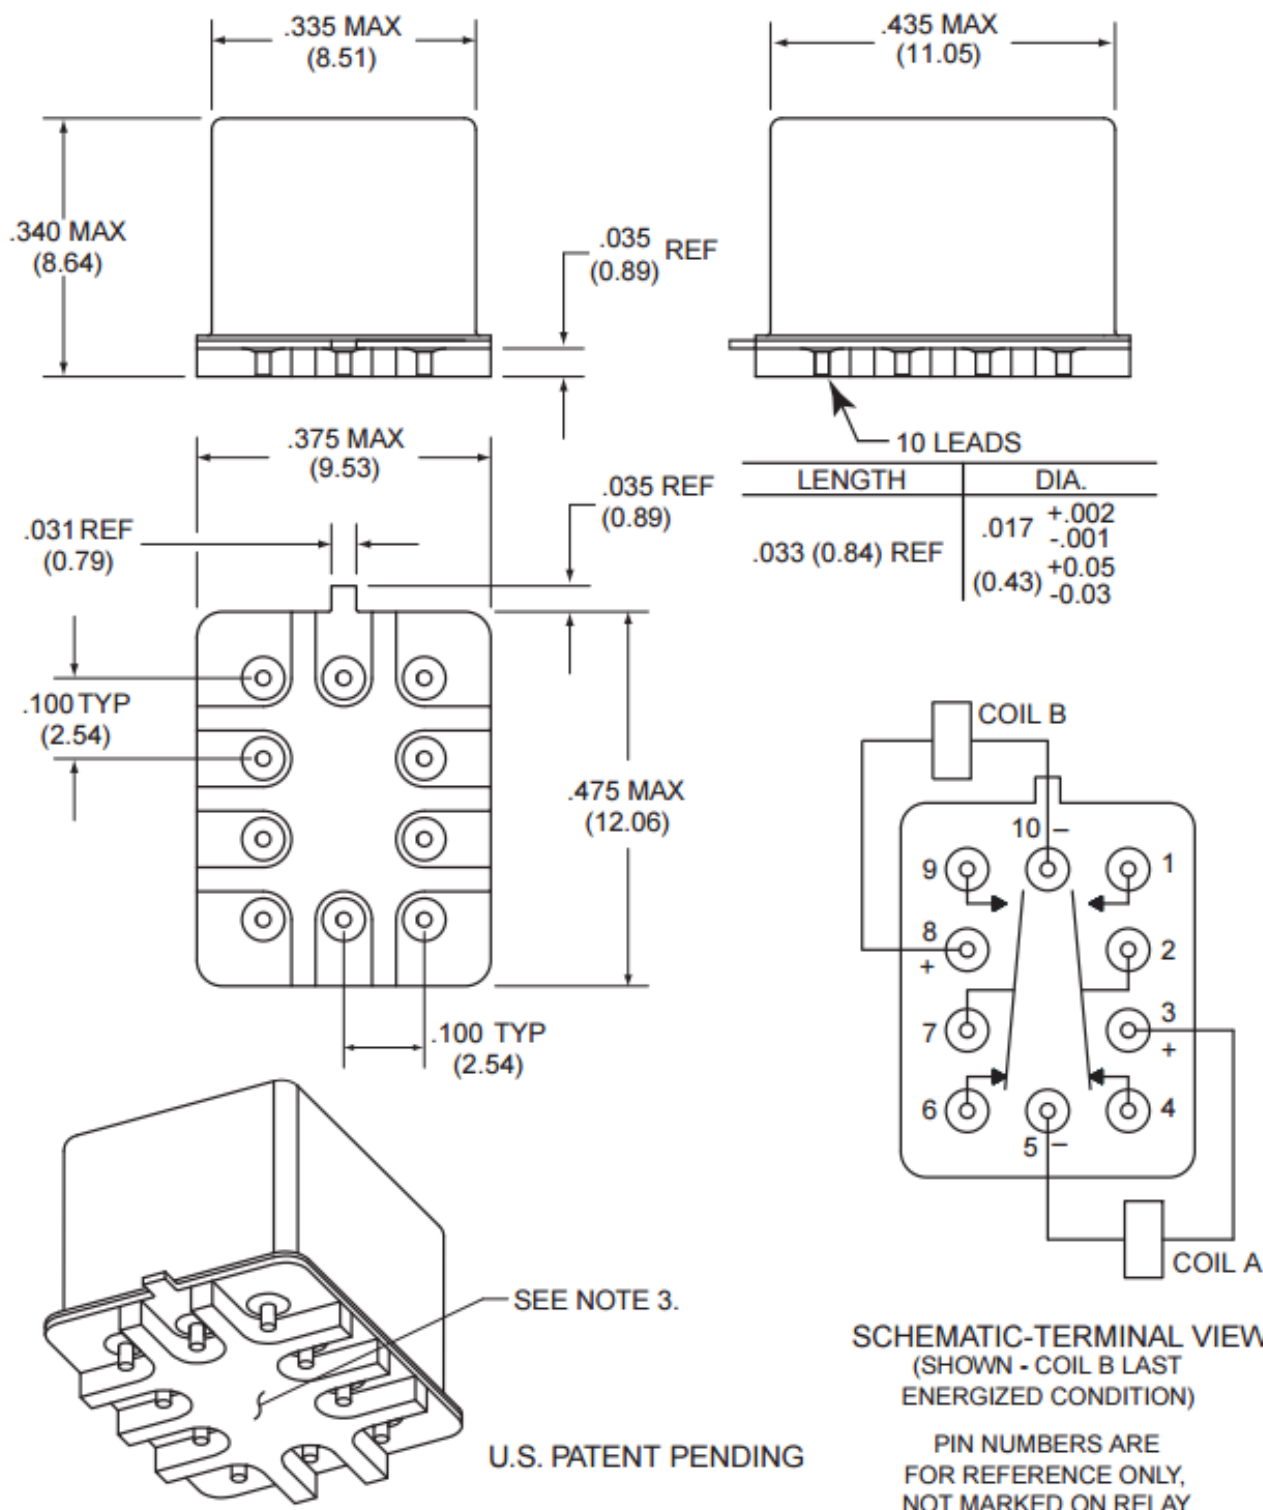

NOTES:

1. DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC EQUIVALENTS IN MILLIMETERS ARE SHOWN IN ().
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCES ON DIMENSIONS ARE .010 INCH (0.025 mm).
3. FOR OPTIMAL RF PERFORMANCE, SOLDER BOTTOM OF GROUND SHIELD TO PCB RF GROUND PLANE.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.