




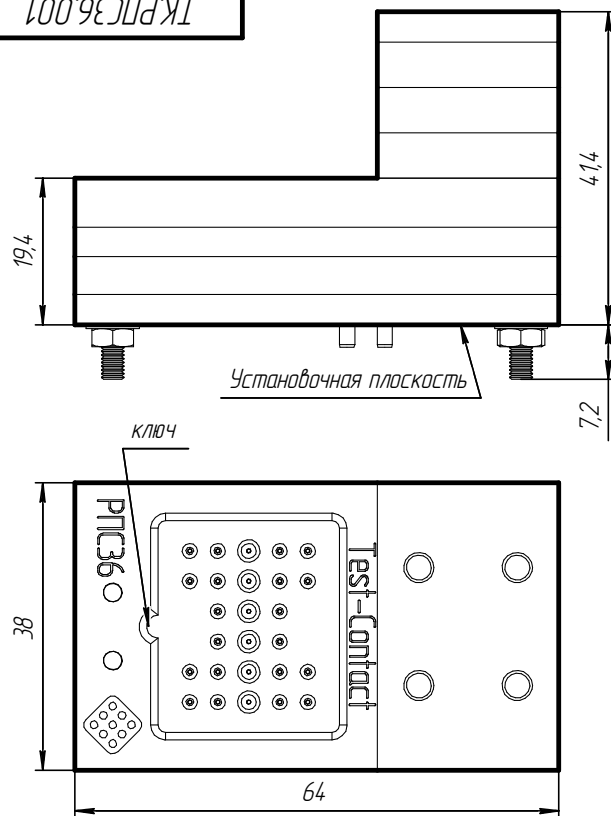

Чертеж посадочного места (3:1)
Вид на устройство сверху

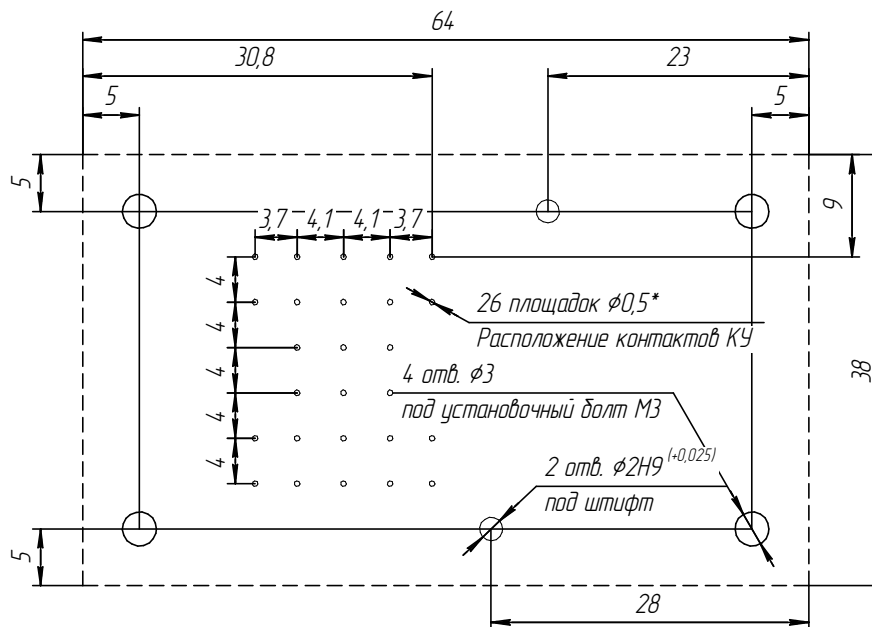

Разнесенная сборка (1:1)

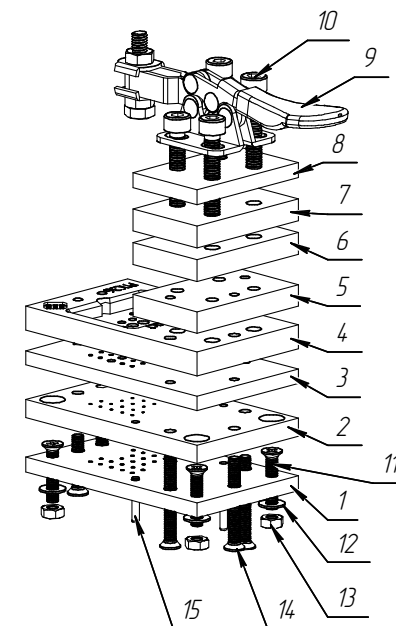


- * Размер для справок
- Все размеры указаны в мм
- На печатной плате контактные площадки под КУ покрыть золотом
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ прикасаться пальцами и ЛЮБЫМИ другими предметами к контакторам КУ, это вызывает их повреждения
- Перед установкой контактные площадки платы и КУ обработать специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом для удаления окислов и органических пленок. Устанавливать КУ на плату после просушки
- Коннекторы КУ на разнесенном чертеже не показаны намеренно
- Реальные размеры ЭРИ указаны по данным заказчика
- Неуказанные предельные отклонения размеров КУ $\pm 0,05$

Паспорт контактирующего устройства

Количество выводов, шт	26
Рабочие температуры, °C	-60...+150
Материал контактирующего устройства	Полиэфиримид
Количество ЭРИ, размещаемых в устройстве	одно
Способ установки устройства на плату	прижим без пайки
Материал контактов устройства	ВеСи, покрытие Au
Максимальный постоянный ток на один контакт в КУ, А	2,0
Электрическое сопротивление одного контакта устройства, мОм	< 100
Ширина полосы	> 100 МГц @ -3 дБ

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Модуль нижний	1
2	Модуль верхний	1
3	Модуль "габарит ЭРИ" нижний	1
4	Модуль "габарит ЭРИ" верхний	1
5	Модуль "подставка" нижний	1
6	Модуль "подставка" средний №1	1
7	Модуль "подставка" средний №2	1
8	Модуль "подставка" верхний	1
9	Струбцина СН-201	1
10	Болт DIN912 М4х25	4
11	Болт DIN965 М3х16	6
12	Шайба DIN125 М3	4
13	Гайка DIN934 М3	4
14	Болт DIN965 М3х25	3
15	Штифт DIN7 2х12	2

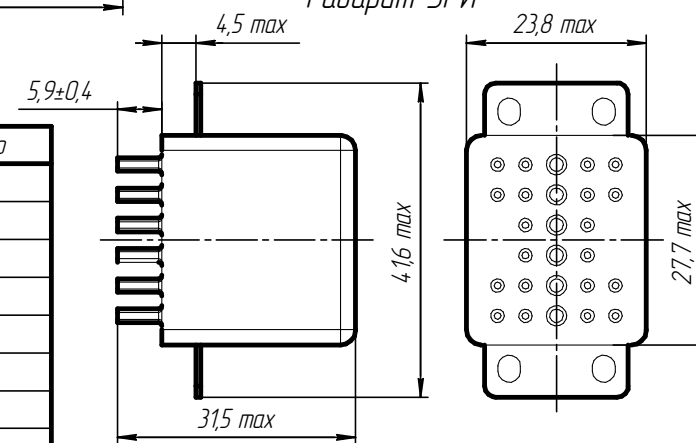

ТК.РПС36.001			
Контактирующее устройство			
Чертеж проектный			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Никитин		
Проб.	Ведерников		
Л.контр.			
И.контр.			
Утв.	Куликов		
Лист	Масса	Масштаб	2:1
Лист	Листов	1	
000			"Тест-Контакт"
Копировал			Формат А2