РЭК61-8-001

Вид A без крышки

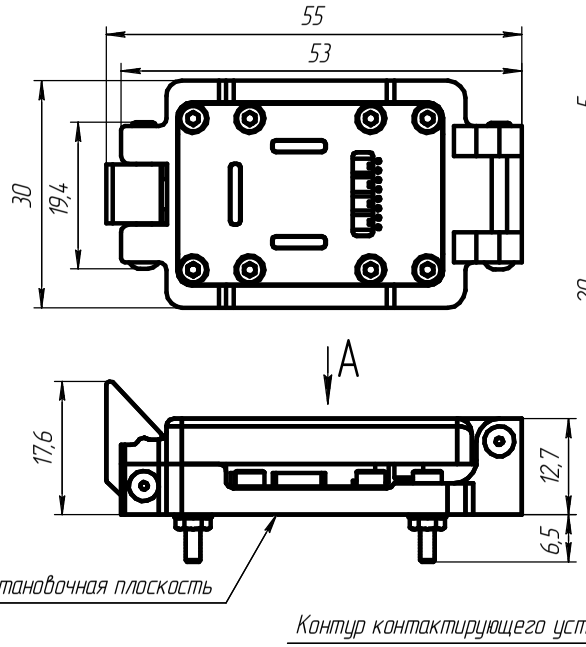

Чертеж посадочного места (4:1)
Вид на устройстве сверху

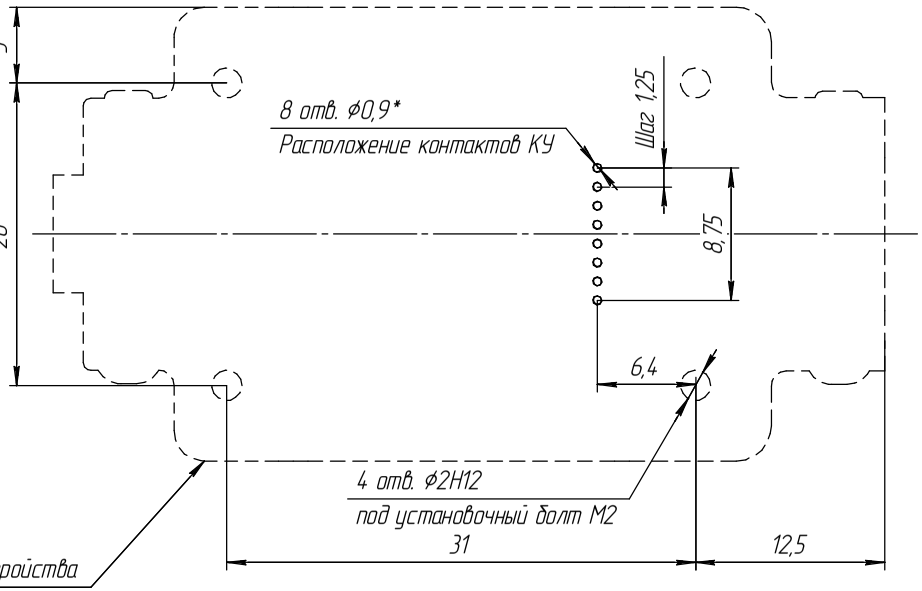

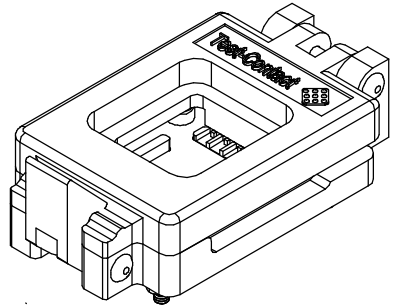

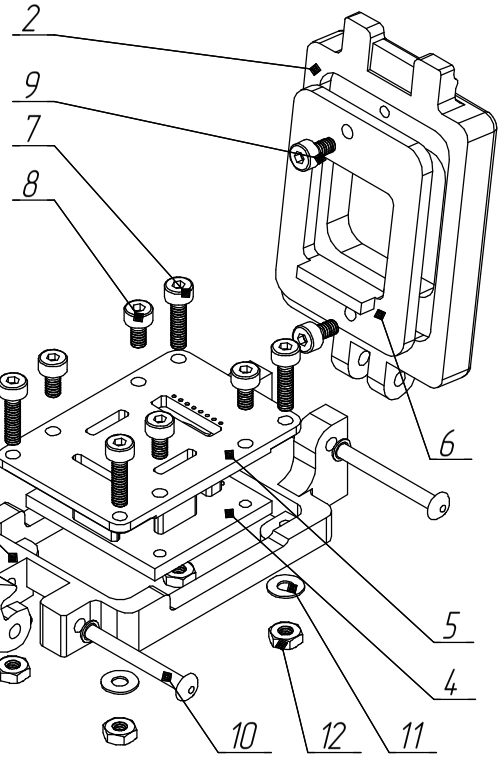

Направление момента пружин кручиния на крючке и крышке

1. * Размер для справок
2. Все размеры указаны в мм
3. Контакты на печатной плате покрыть техническим золотом
4. Контакты КУ не трогать
5. Контактные площадки платы, контакты КУ и ЭРИ обработать очистителем 3M Scotch Special Contact, Scotch 1625 перед установкой
6. Пружины на крючке и крышке не показаны намеренно
7. Контакты КУ на разнесенном чертеже не показаны намеренно
8. Радиусы неуказанных наружных скруглений КУ R=2мм
9. Реальные размеры ЭРИ указаны по данным заказчика

Паспорт контактирующего сутройства	
Количество выводов, шт	8
Шаг между выводами	1,25
Рабочие температуры, °C	-60...+150
Материал контактирующего устройства	Полиэфиримид
Количество ЭРИ, размещаемых в устройстве	одно
Способ установки устройства на плату	прижим без пайки
Материал контактов устройства	BeCu, покрытие Au
Максимальный постоянный ток на один контакт в НУ, А	4,0
Электрическое сопротивление одного контакта устройства, мОм	<50
Ширина полосы	<2ГГц@-3дб

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Корпус	1
2	Крышка	1
3	Крючок	1
4	Нижний модуль	1
5	Верхний модуль	1
6	Прижимной модуль	1
7	Болт DIN912 M2x10	4
8	Болт DIN912 M2x4	4
9	Болт DIN912 M2x3	2
10	Заклепка ГОСТ12641-80 2x20	2
11	Шайба DIN125 M2	4
12	Гайка ISO4032 M2	4

Габарит ЭРИ (2:1)

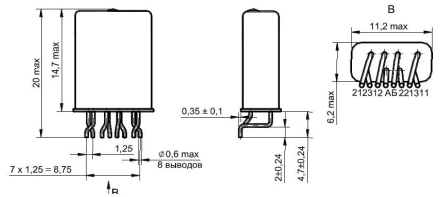

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ведерников		
Пров.		Сурков		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Куликов		

РЭК61-8-001

Контактирующее устройство

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

Чертеж проектный

ООО "Тест-Контакт"

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.